

CATÁLOGO TARIFA 2026

KOSNER

▶▶▶▶ Climatización eficiente

**Climatización
Residencial**

AIRE ACONDICIONADO RESIDENCIAL

En Kosner ofrecemos una **gama residencial** diseñada para el hogar, equipada con las tecnologías más avanzadas para garantizar un **consumo reducido**, **maximizar la eficiencia** y **alcanzar un alto nivel de confort**.

Sin duda, unos equipos al servicio del bienestar en el hogar.



ALTA EFICIENCIA

Rendimiento superior con el **mínimo consumo** y **garantizando el confort** en todas las estancias.



MODO FOLLOW ME

Opción de controlar a través de la sonda del propio mando para un **mayor confort** en **distribuciones complicadas**.



WIFI

Control desde cualquier lugar a través de un dispositivo móvil y **programación semanal a través de la aplicación** con infinitas posibilidades horarias.



AUTO-LIMPIEZA

El ventilador de la unidad exterior gira en sentido opuesto para **eliminar cualquier resto alojado en la batería**.

ÍNDICE

EQUIPOS INDIVIDUALES	6	EQUIPOS MULTICOMBIS	21
Nova One	6	(N) Aquanova Multi	22
Split Pared Nova Evo	8	Ud. Exteriores Serie Nova	28
(N) Split Pared Nova Max	10	Ud. Interiores Serie Nova	29
Split Pared Supra Iconik	12	Split Pared Nova Gold	29
Split Pared Nova Gold	14	Split Pared Nova	29
Split Consola doble flujo Nova	16	Split Pared Nova Evo	30
Deshumectador	17	Split Consola doble flujo Nova	30
Portátil Nova	18	Split Conductos Nova Evo	31
Purificador de aire KPF H13	19	Split Cassette Nova	31
		(N) Ud. Exteriores Serie Iconik	39
		(N) Ud. Interiores Serie Iconik	40
		(N) Split Pared Iconik	40
		(N) Split Conductos Iconik	41
		(N) Split Cassette Iconik	42
		(N) Split Consola Iconik	43
		ACCESORIOS	47
		FUNCIONALIDADES DESTACADAS	52



Tecnología Air Pure

En Kosner siempre nos ha preocupado aplicar las últimas novedades tecnológicas a nuestros productos con el fin de mejorar el confort y la salud de las personas, pero sin renunciar a la máxima eficiencia de los equipos y a la protección del medio ambiente.

Por este motivo, os presentamos la Tecnología Air Pure, un innovador conjunto de filtros y soluciones que podéis encontrar en los equipos Kosner diseñados para aumentar la calidad del aire ya que eliminan virus, bacterias y malos olores entre otros.

Gracias a esta nueva tecnología, ahora encontrarás en la gama Kosner distintos sistemas de filtrado que, adaptados a las diferentes características, usos y ámbitos de aplicación de cada equipo garantizan siempre el aire más puro y sano.



► **FILTRO ION / PLATA**

Este filtro dispone de un recubrimiento de iones de plata con efecto bactericida que elimina la mayoría de las bacterias y virus presentes en el aire.

Además, previene la formación de mohos y hongos, para evitar malos olores en la estancia, consiguiendo una mejora del aire respirado y un impacto directo sobre la salud.

► **GENERADOR DE IONES**

Este novedoso dispositivo cumple la principal función de purificar el aire, destruyendo cualquier componente en circulación, lo que contribuye a mejorar aún más la calidad del aire que respiramos.

► **FILTRO BIO**

El 99% de las partículas de polvo quedan atrapadas y ayuda a la destrucción de más del 95% de las bacterias gracias a su enzima biológica que disuelve la pared celular del germen.

► **FILTRO CATALIZADOR ACTIVO**

El filtro catalizador activo atrapa y elimina eficazmente los formaldehídos (productos químicos usados para la fabricación de ropa, plásticos, etc) y otros compuestos orgánicos volátiles (COV), así como gases y olores nocivos.

Este filtro está compuesto de:

- Poliuretano que retiene los compuestos orgánicos volátiles.
- Catalizador con una alta capacidad desinfectante.
- Fibra que capta polvo, polen, mohos y humos.

► **FILTRO HEPA 13**

Es un filtro de muy alta eficiencia y según la normativa EN 1822 atrapa más del 99,95% de partículas con un tamaño de hasta 0,3 micras, eliminando virus, alérgenos, bacterias, ácaros, esporas, polen y partículas en suspensión.

NOVA ONE

DISEÑO Y GRANDES PRESTACIONES SIN UNIDAD EXTERIOR



ARCHITEK



Disponible tanto para iOS como para Android

Descripción

Con demasiada frecuencia, la climatización implica la instalación de equipos voluminosos y antiestéticos en el exterior de los edificios. La nueva unidad de aire acondicionado sin unidad exterior NOVA ONE está diseñada para integrarse perfectamente en los ambientes

domésticos existentes, ofreciendo un excelente rendimiento energético y desapareciendo casi por completo de la vista para minimizar el impacto estético. Puede funcionar tanto para climatización en verano, como en modo bomba de calor en invierno.

Características destacadas

Estética

Equipo sin unidad exterior y estética muy cuidada de la interior.

Frío y calor

Climatización en verano y bomba de calor en invierno.

Silencioso

Sólo 26 dB(A) de nivel sonoro.

Sin desagüe

No necesita desagüe en modo frío.

Manejable

Fácil de manejar gracias a su tamaño compacto.

Pantalla táctil

Pantalla táctil integrada.

Control remoto

Control remoto de serie.

Fácil instalación

Ya que es un equipo compacto y no requiere de manipulación de gases.

Metal

Cuerpo fabricado completamente en metal.



R-290


TALLA 9



R-32

TALLAS 10, 12, 15

ARCHITEK

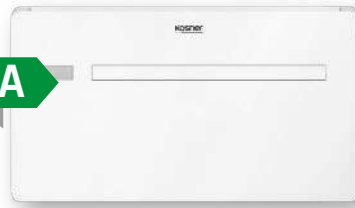

FUNCIONES DESTACADAS



Consultar anexo página 52

KOSNER NOVA ONE 9	KOSNER NOVA ONE 10	KOSNER NOVA ONE 12	KOSNER NOVA ONE 15
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

RENDIMIENTO EN MODO FRÍO (A 35 °C; A 27 °C)

POTENCIA FRIGORÍFICA MÁXIMA	kW	2,35	2,64	3,10	3,50
POTENCIA FRIGORÍFICA NOMINAL	kW	1,73	2,09	2,33	2,87
POTENCIA FRIGORÍFICA MÍNIMA	kW	0,70	0,83	0,92	1,40
CAPACIDAD DE DESHUMIFICACIÓN	L/h	0,70	0,80	0,90	1,20
POTENCIA ABSORBIDA TOTAL	kW	0,57	0,64	0,72	1,04
EER		3,01	3,29	3,25	2,74
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA (DIR. 626/2011)		A	A+	A+	A
SEER		4,60	4,70	4,60	4,10

RENDIMIENTO EN CALEFACCIÓN (A 7 °C ; A 20 °C)

POTENCIA TÉRMICA MÁXIMA	kW	2,40	2,64	3,05	3,50
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	kW	1,71	2,08	2,31	2,75
POTENCIA TÉRMICA MÍNIMA	kW	0,75	0,71	0,79	1,35
POTENCIA ABSORBIDA TOTAL	kW	0,54	0,63	0,71	0,88
COP		3,15	3,31	3,28	3,12
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA (DIR. 626/2011)		A	A+	A+	A
SCOP		3,70	3,80	3,70	3,40

DATOS ELÉCTRICOS

POTENCIA ABSORBIDA MÁXIMA	kW	0,90	0,95	1,06	1,45
CORRIENTE MÁXIMA ABSORBIDA	A	3,90	4,10	4,60	6,30
TENSIÓN		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50

CARACTERÍSTICAS GENERALES

VELOCIDAD DEL VENTILADOR	Nr	3 + 2	3 + 2	3 + 2	3 + 2
FLUJO MÁXIMO DE AIRE INTERIOR	m³/h	360	380	400	450
FLUJO MÁXIMO DE AIRE EXTERIOR	m³/h	430	460	460	480
FLUJO VELOCIDAD MEDIA AIRE INT.	m³/h	300	310	320	350
FLUJO VELOCIDAD MEDIA AIRE EXT.	m³/h	360	380	390	460
FLUJO VELOCIDAD BAJA AIRE INT.	m³/h	240	260	270	300
FLUJO VELOCIDAD BAJA AIRE EXT.	m³/h	320	330	340	400
TIPO DE COMPRESOR		Rotativo			

DATOS SONOROS

PRESIÓN SONORA NOMINAL	dB(A)	39	39	41	43
PRESIÓN SONORA MÍNIMA	dB(A)	27	26	27	29

REFRIGERANTE Y CARGA

TIPO DE REFRIGERANTE/CARGA DE GAS	R290 / 0,14 Kg	R32 / 0,50 Kg	R32 / 0,50 Kg	R32 / 0,50 Kg
-----------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

DIMENSIONES Y PESO

ANCHO	mm	810	1.010	1.010	1.010
ALTO	mm	549	549	549	549
PROFUNDO	mm	165	165	165	165
DIÁMETRO AGUJERO DE PARED	mm	162	162	162	202
DIST. ENTRE AGUJEROS DE PARED	mm	293	293	293	293
PESO	Kg	38	41	41	41

CÓDIGO	4000020001	4000020002	4000020003	4000020004
--------	------------	------------	------------	------------

Sección de cable de alimentación recomendada para una longitud de 20 m.

Datos técnicos según normas UNE-EN 14511, UNE-EN 14825, UNE-EN 12102-1

- Presión acústica del lado de instalación medida en cámara semianecoica a 2m de distancia

- Clasificación energética relativa a los acondicionantes de aire de conducto doble según RD (UE) 626/2011

SPLIT NOVA EVO SERIE N



Características destacadas

Full capacity

Capacidad total de potencia entregada.

WiFi

WiFi de serie.

4 tallas disponibles

Cuatro tallas: 09/12/18/24.

+ Potencia

7,3 kW

+ Silencio

23 dB

+ Rango de temperatura

De -15 °C a 50 °C W



Tecnología Air Pure

● FILTRO BIO

Unidad interior

Atrapa el 99% de las partículas de polvo y ayuda a que más del 95% de las bacterias mueran.

● FILTRO CATALIZADOR ACTIVO

Unidad interior

Elimina eficazmente humo, malos olores y otro tipo de componentes presentes en el aire.

SISTEMA GOLD COVER

Unidad exterior y unidad interior

Gold Cover es un tratamiento anticorrosivo que se aplica tanto a la batería de la unidad exterior como de la unidad interior. Puede soportar ambientes salinos, lluvia y otros elementos corrosivos, lo que **aumenta la vida útil del equipo**. Previene eficazmente la reproducción de bacterias mejorando así la eficiencia en la generación de calor.

R-32

A++

RG57B
DE SERIE

OPCIONALES:



Consultar anexo página 52

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

		KSTI 09N/25 NOVA EVO		KSTI 12N/35 NOVA EVO		KSTI 18N/50 NOVA EVO		KSTI 24N/71 NOVA EVO	
CARACTERÍSTICAS		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	2.639	2.933	3.515	3.807	5.272	5.565	7.089	7.322
	Min/Máx	909 / 3.400	821 / 3.370	1.114 / 4.162	1.084 / 4.220	1.817 / 6.125	1.377 / 6.741	2.081 / 7.948	1.162 / 8.792
	Kcal/h	2.269	2.522	3.026	3.278	4.539	4.791	6.052	6.304
CONSUMO ELÉCTRICO	W	740	780	1.140	1.080	1.550	1.500	2.340	2.130
RANGO TEMPERATURAS DE TRABAJO U. EXTERIOR	°C	-15/50	-15/24	-15/50	-15/24	-15/50	-15/24	-15/50	-15/24
EER/COP		3,56	3,76	3,09	3,53	3,40	3,71	3,01	3,44
SEER		6,9 (A++)		7 (A++)		7 (A++)		6,5 (A++)	
SCOP (ZONA CLIMÁTICA MEDIA)		4 (A+)		4,1 (A+)		4 (A+)		4 (A+)	

UNIDAD INTERIOR

ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
CAUDAL DE AIRE (L-M-H)	m³/h	416/309/230	584/477/395	730/500/420	1.020/830/640
NIVEL SONORO					
POTENCIA SONORA (H)	dB(A)	56	55	58	63
PRESIÓN SONORA (L-M-H)	dB(A)	23/32/39	23/32/39	28/33,5/43	25/41,5/47
DIMENSIONES (mm)	Ancho	722	802	965	1.080
	Profundo	187	189	215	226
	Alto	290	297	319	335
PESO NETO	Kg	7.3	8.6	9.0	12.0

UNIDAD EXTERIOR

		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
INTENSIDAD NOMINAL	A	4,95	3,5	5,1	4,8	6,7	6,5	10	9,3
INTENSIDAD MÁXIMA	A	10		10		13		19	
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50	
NIVEL SONORO MÁXIMO	dB(A)	56		56		55,5		60,5	
DIMENSIONES (mm)	Ancho sin llaves/ con llaves	720/790		720/790		805/875		890/960	
	Profundo	270		270		330		342	
	Alto	495		495		554		673	
PESO NETO	Kg	23,2		23,3		33,5		43,9	
CAUDAL AIRE MÁXIMO	m³/h	1.750		1.800		2.100		3.500	
TIPO EXPANSIÓN		Capilar		Capilar		Capilar		Capilar	

REFRIGERANTE

REFRIGERANTE		R-32	R-32	R-32	R-32
GAS REFRIGERANTE	Tipo	R-32	R-32	R-32	R-32
CARGA DE REFRIGERANTE	g	550	550	1.100	1.450
TUBERÍA DE CONEXIÓN					
FRIGORÍFICA	Líquido	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Gas	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
DISTANCIA INTERCONEX.	Máx. vert.	10	10	20	25
FRIGORÍFICA (METROS)	Total vert.+horiz.	25	25	30	50
DISTANCIA PRECARGADA	m	5	5	5	5
CARGA ADICIONAL	g/m	12	12	12	24

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Nº CABLES DE INTERCONEXIÓN*	mm²	5x1,5		5x1,5		5x1,5		5x2,5	
ALIMENTACIÓN INT. O EXT.	mm²	3x2,5		3x2,5		3x2,5		3x4	
COMPRESOR		ROTATIVO		ROTATIVO		ROTATIVO		ROTATIVO	

CÓDIGO

4000006709

4000006712

4000006718

4000006724

Sección de cable de alimentación recomendada para una longitud de 20 m.

Datos técnicos según normas UNE-EN 14511, UNE-EN 14825, UNE-EN 12102-1

*Si alimentamos a través de la unidad interior, necesaria interconexión con hilo de 2,5 mm

NOVEDAD 2026

SPLIT NOVA MAX

EL SPLIT PARED QUE COMBINA LA MAYOR POTENCIA
Y EL MAYOR RANGO DE TEMPERATURA

SEER 8,9

A+++

R-32

5
AÑOS
GARANTÍA
TOTAL

WiFi

Características destacadas

Full capacity

Capacidad total de potencia entregada.

WiFi

WiFi de serie.

4 tallas disponibles

Cuatro tallas: 09/12/18/24.

+ Potencia

7,3 kW

+ Silencio

19 dB

+ Rango de temperatura

De -15 °C a 50 °C

SISTEMA GOLD COVER

Unidad exterior y unidad interior

Gold Cover es un tratamiento anticorrosivo que se aplica tanto a la batería de la unidad exterior como de la unidad interior. Puede soportar ambientes salinos, lluvia y otros elementos corrosivos, lo que **aumenta la vida útil del equipo**. Previene eficazmente la reproducción de bacterias mejorando así la eficiencia en la generación de calor.



Tecnología Air Pure

● FILTRO BIO

Unidad interior

Atrapa el 99% de las partículas de polvo y ayuda a que más del 95% de las bacterias mueran.

● FILTRO CATALIZADOR ACTIVO

Unidad interior

Elimina eficazmente humo, malos olores y otro tipo de componentes presentes en el aire.

R-32

A+++



OPCIONALES:



Consultar anexo página 52

NOVEDAD 2026

RG57B
DE SERIE

		KSTI 09N/25 NOVA MAX		KSTI 12N/35 NOVA MAX		KSTI 18N/50 NOVA MAX		KSTI 24N/71 NOVA MAX	
CARACTERÍSTICAS		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	2.600	2.900	3.500	3.800	5.000	5.400	7.000	7.300
	Min/Máx	1.000/3.500	800/3.700	1.400/4.000	1.100/4.100	2.000/6.100	1.400/6.800	2.200/8.800	1.600/9.400
	Kcal/h	2.236	2.493	3.009	3.267	4.299	4.643	6.019	6.277
CONSUMO ELÉCTRICO	W	610	645	1.035	960	1.380	1.370	2.060	1.960
RANGO TEMPERATURAS DE TRABAJO U. EXTERIOR	°C	-15/50	-25/24	-15/50	-25/24	-15/50	-25/24	-15/50	-25/24
EER/COP		4,26/4,50		3,40/3,96		3,62/3,94		3,40/3,72	
SEER		8,9 (A+++)		8,6 (A+++)		8,5 (A+++)		8 (A++)	
SCOP (ZONA CLIMÁTICA MEDIA)		4,7 (A++)		4,7 (A++)		4,7 (A++)		4,6 (A++)	

UNIDAD INTERIOR

ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
CAUDAL DE AIRE (TURBO/H/M/L/S) m³/h		660/520/360/290/150	800/610/450/380/220	960/820/620/480/340	1.150/1.100/800/650/450
NIVEL SONORO					
POTENCIA SONORA	dB(A)	56	56	58	60
PRESIÓN SONORA (S/L/M/H)	dB(A)	19/25/34/39	20/26/32/39	21,5/28/36/43	21,5/32,5/39,5/46
DIMENSIONES (mm)	Ancho	731	824	987	1.069
	Profundo	207	207	226	237
	Alto	287	287	308	330
PESO NETO	Kg	7,5	8,2	10,2	13

UNIDAD EXTERIOR

		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
INTENSIDAD NOMINAL	A	4,2	4,3	4,7	4,4	6	6	9	8,5
INTENSIDAD MÁXIMA	A	10	10	10	10	13,5	13,5	19	19
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
NIVEL SONORO MÁXIMO	dB(A)	54	55	55	55	57	57	60	60
DIMENSIONES (mm)	Ancho	765	765	765	765	890	890	890	890
	Profundo	303	303	303	303	342	342	342	342
	Alto	555	555	555	555	673	673	673	673
PESO NETO	Kg	23,1	23,1	23,1	23,1	37,8	37,8	41	41
CAUDAL AIRE MÁXIMO	m³/h	2.200	2.200	2.200	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
TIPO EXPANSIÓN		Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica

REFRIGERANTE

GAS REFRIGERANTE	Tipo	R-32	R-32	R-32	R-32
CARGA DE REFRIGERANTE	g	550	580	850	1.080
TUBERÍA DE CONEXIÓN					
FRIGORÍFICA	Líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
DISTANCIA INTERCONEX.	Máx. vert.	10	10	20	25
FRIGORÍFICA (METROS)	Total vert.+horiz.	25	25	30	50
DISTANCIA PRECARGADA	m	5	5	5	5
CARGA ADICIONAL	g/m	12	12	12	24

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Nº CABLES DE INTERCONEXIÓN*	mm²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5
ALIMENTACIÓN INT. O EXT.	mm²	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x4
COMPRESOR		ROTATIVO	ROTATIVO	ROTATIVO	ROTATIVO
CÓDIGO		4000006759	4000006762	4000006768	4000006774

SPLIT SUPRA ICONIK

UN DISEÑO ULTRA MODERNO PARA LOS CLIENTES MÁS EXIGENTES

Disponible en blanco y negro

A+++



SEER 8,5

Solo 19 dB(A)
de nivel sonoro

Características destacadas

Plantilla

Con soportes para facilitar la instalación y el mantenimiento.

Tratamiento Gold Cover

Especialmente indicado para ambientes salinos.

Extracción

Muy fácil extracción de la electrónica.

Inteligencia artificial

Para mejorar la eficiencia, ya que aprende de los usos y hábitos del usuario.

Efecto brisa

Más de mil microperforaciones crean un flujo de aire laminar evitando corrientes de aire frío directas.

Módulo aromatizador

Cuatro opciones disponibles:

- Lilas / Rosas (de serie)
- Campanilla / Menta
- Limón / Jazmín
- Flor naranjo / Sándalo

Características principales

- Funcionamiento asegurado en temperaturas extremas (insolación). Hasta 53 °C.
- Unidad interior en **blanco y negro**.
- **Swing doble** en la distribución de aire gracias a sus lamas independientes.
- Válvula de expansión electrónica.
- Unidad exterior más ligera y manejable para instalar (solo 22 kg**).
- Secado de la unidad interior con **proceso de esterilización**.



Tecnología Air Pure

- Generador de iones para destruir elementos nocivos y purificar el aire.
- Filtros Ion Plata y Catalizador.

** Peso de la talla 09/25

SPLIT PARED

SPLIT SUPRA ICONIK



FUNCIONES DESTACADAS



Consultar anexo página 52

		KSTI 09/25 SUPRA ICONIK		KSTI 12/35 SUPRA ICONIK		KSTI 18/50 SUPRA ICONIK		KSTI 24/71 SUPRA ICONIK	
CARACTERÍSTICAS		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	2.680	3.350	3.580	3.900	5.260	5.800	7.030	7.120
	Min/Máx	940 / 3.810	940 / 4.230	1.000 / 4.000	1.000 / 4.500	1.250 / 6.000	1.250 / 6.800	1.830 / 7.420	1.850 / 7.960
	Kcal/h	2.305	2.881	3.079	3.354	4.523	4.816	6.046	6.123
CONSUMO ELÉCTRICO	W	679 (240-1.360)	857 (240-1.656)	1.063 (290-1.500)	974 (290- 1830)	1.421 (330-2360)	1.407 (340-2750)	1.900 (410-2800)	1.795 (420-3000)
RANGO TEMPERATURAS DE TRABAJO U. EXTERIOR	°C	-15/53	-25/30	-15/53	-25/30	-15/53	-25/30	-15/53	-25/30
EER/COP		3,94	3,90	3,36	4,00	3,70	3,98	3,70	3,96
SEER		8,5 (A+++)		8,5 (A+++)		8,5 (A+++)		8,5 (A+++)	
SCOP (ZONA CLIMÁTICA MEDIA)		4,6 (A++)		4,7 (A++)		4,6 (A++)		4,7 (A++)	
UNIDAD INTERIOR									
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz		220-240V,1Ph,50Hz		220-240V,1Ph,50Hz		220-240V,1Ph,50Hz	
CAUDAL DE AIRE (L-M-H)	m³/h	420/550/680		420/550/680		510/680/860		680/890/1.100	
NIVEL SONORO									
POTENCIA SONORA (L-M-H)	dB(A)	29/44/54		29/44/54		33/43/57		36/47/60	
PRESIÓN SONORA (L-M-H)	dB(A)	19/34/44		19/34/44		23/33/47		26/37/50	
DIMENSIONES (mm)	Ancho	808		808		909		1.096	
	Profundo	209		209		209		222	
	Alto	305		305		305		333	
PESO NETO	Kg	9,7		9,7		10		14,2	
UNIDAD EXTERIOR									
		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
INTENSIDAD NOMINAL	A	3,1	3,8	4,9	4,4	6,5	6,4	8,5	8,2
INTENSIDAD MÁXIMA	A	8		10		13,2		15,5	
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220-240V 1Ph 50Hz		220-240V 1Ph 50Hz		220-240V 1Ph 50Hz		220-240V 1Ph 50Hz	
NIVEL SONORO MÁXIMO (presión sonora/potencia sonora)	dB(A)	52/62		53/63		55/65		58/68	
DIMENSIONES (mm)	Ancho sin llaves/con llaves	722/779		732/800		843/917		904/982	
	Profundo	290		305		375		421	
	Alto	499		551		700		804	
PESO NETO	Kg	22		24		38		45	
CAUDAL AIRE MÁXIMO	m³/h	2.000		2.300		3.000		4.000	
TIPO EXPANSIÓN		Expansión electrónica		Expansión electrónica		Expansión electrónica		Expansión electrónica	
REFRIGERANTE									
GAS REFRIGERANTE	Tipo	R-32		R-32		R-32		R-32	
CARGA DE REFRIGERANTE	g	570		600		870		1.270	
TUBERÍA DE CONEXIÓN									
FRIGORÍFICA	Líquido	1/4"		1/4"		1/4"		1/4"	
	gas	3/8"		3/8"		1/2"		1/2"	
DISTANCIA INTERCONEX.	Máx. vert.	10		10		10		10	
FRIGORÍFICA (METROS)	Total vert.+horiz.	25		25		25		25	
DISTANCIA PRECARGADA	m	5		5		5		5	
CARGA ADICIONAL	g/m	15		15		25		25	
CONEXIONES ELÉCTRICAS									
Nº CABLES DE INTERCONEXIÓN*	mm²	4x1,5		4x1,5		4x1,5		4x1,5	
ALIMENTACIÓN INT. O EXT.	mm²	3x2,5		3x2,5		3x2,5		3x2,5	
COMPRESOR		ROTATIVO		ROTATIVO		ROTATIVO		ROTATIVO	
CÓDIGO COLOR NEGRO		4000006260		4000006263		4000006269		4000006275	
CÓDIGO COLOR BLANCO		4000006259		4000006262		4000006268		4000006274	


*Sección de cable de alimentación recomendada para una longitud de 20 m.

**Datos técnicos según normas UNE-EN 14511, UNE-EN 14825, UNE-EN 12102-1

***Si alimentamos a través de la unidad interior, necesaria interconexión con hilo de 2,5mm

SPLIT NOVA GOLD

LA GAMA DELUXE PARA LOS CLIENTES QUE SOLO BUSCAN LO MEJOR

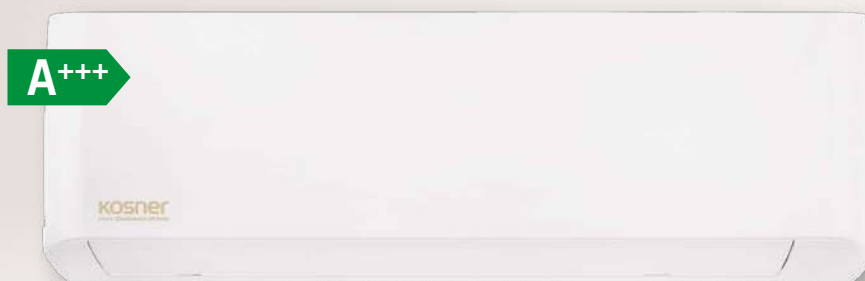

SEER 9,2

Mínimo nivel sonoro: 20dB(A)

Características destacadas

Detector de presencia

Ajusta automáticamente el modo de funcionamiento en función de la detección de movimiento.

Aplicación móvil

Comprobación de datos de consumo a través de app móvil.

Compatibilidad

Compatible con Nova Evo y Aquanova Multi.

Ahorro de energía

A partir de los 30 minutos de ausencia baja la frecuencia para ahorrar energía. Cuando las personas regresan a la estancia, vuelve a funcionar a alta frecuencia.

Sensor inteligente de humedad

Detecta el nivel de humedad de la estancia y da la opción de deshumidificación o modo de control por temperatura-humedad a través de la APP.



Tecnología Air Pure

- Filtros para purificar el aire.
- Sistema de esterilización del equipo cuando se detiene.

SISTEMA GOLD COVER

Unidad exterior y unidad interior

Tratamiento Gold Cover en la unidad interior y la exterior que alarga la vida útil, especialmente en ambientes salinos o con elementos dañinos para el equipo.

SPLIT PARED

SPLIT NOVA GOLD



A+++

R-32



RG 10 NOVA GOLD DE SERIE

FUNCIONES DESTACADAS



Consultar anexo página 52

		KSTI 09/25 NOVA GOLD		KSTI 12/35 NOVA GOLD		KSTI 18/50 NOVA GOLD	
CARACTERÍSTICAS		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	2.636	3.808	3.515	3.808	4.979	5.565
	Min/Máx	998 / 4.158	753 / 7.199	1.031 / 4.815	753 / 7.199	1.934 / 5.480	1.289 / 7.239
	Kcal/h	2.266	3.274	3.026	3.278	4.287	4.791
CONSUMO ELÉCTRICO	W	538	772	748	772	1.260	1.350
RANGO TEMPERATURAS DE TRABAJO U. EXTERIOR	°C	-15/50	-35/30	-15/50	-35/30	-15/50	-35/30
EER/COP		4,90	4,94	4,70	4,94	3,95	4,12
SEER		9 (A+++)		9,2 (A+++)		8,5 (A+++)	
SCOP (ZONA CLIMÁTICA MEDIA / CÁLIDA)		4,7 (A+++) / 6,5 (A+++)		5,1 (A+++) / 6,5 (A+++)		4,6 (A++) / 5,1 (A+++)	
UNIDAD INTERIOR							
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz		220-240V,1Ph,50Hz		220-240V,1Ph,50Hz	
CAUDAL DE AIRE (L-M-H)	m³/h	383/489/548		383/489/548		400/500/710	
NIVEL SONORO							
POTENCIA SONORA (H)	dB(A)	60		60		60	
PRESIÓN SONORA (L-M-H)	dB(A)	20/22/42,5		20/22/42,5		21/33/43	
DIMENSIONES (mm)	Ancho	895		895		895	
	Profundo	248		248		248	
	Alto	295		298		298	
PESO NETO	Kg	12,6		12,6		12,6	
UNIDAD EXTERIOR		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
INTENSIDAD NOMINAL	A	2,34	3,36	3,25	3,36	5,50	5,70
INTENSIDAD MÁXIMA	A	13		13		13	
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220-240V 1Ph 50Hz		220-240V 1Ph 50Hz		220-240V 1Ph 50Hz	
NIVEL SONORO MÁXIMO (presión sonora/potencia sonora)	dB(A)	56/63		56/63		59/65	
DIMENSIONES (mm)	Ancho sin llaves/con llaves	805/874		805/874		890/955	
	Profundo	330		330		342	
	Alto	554		554		673	
PESO NETO	Kg	35,2		35,2		43,5	
CAUDAL AIRE MÁXIMO	m³/h	2.350		2.350		3.000	
TIPO EXPANSIÓN		Expansión electrónica		Expansión electrónica		Expansión electrónica	
REFRIGERANTE							
GAS REFRIGERANTE	Tipo	R-32		R-32		R-32	
CARGA DE REFRIGERANTE	g	1.100		1.100		1.180	
FRIGORÍFICA	Líquido	1/4"		1/4"		1/4"	
FRIGORÍFICA	gas	3/8"		3/8"		1/2"	
DISTANCIA INTERCONEX.	Máx. vert.	10		10		10	
FRIGORÍFICA (METROS)	Total vert.+horiz.	25		25		30	
DISTANCIA PRECARGADA	m	5		5		5	
CARGA ADICIONAL	g/m	12		12		12	
CONEXIONES ELÉCTRICAS							
Nº CABLES DE INTERCONEXIÓN*	mm²	5x1,5		5x1,5		5x1,5	
ALIMENTACIÓN INT. O EXT.	mm²	3x2,5		3x2,5		3x2,5	
COMPRESOR		ROTATIVO		ROTATIVO		ROTATIVO	
CÓDIGO		4000006859		4000006862		4000006868	


Sección de cable de alimentación recomendada para una longitud de 20 m.
 Datos técnicos según normas UNE-EN 14511, UNE-EN 14825, UNE-EN 12102-1
 *Si alimentamos a través de la unidad interior, necesaria interconexión con hilo de 2,5 mm

EQUIPOS INDIVIDUALES

SPLIT CONSOLA DOBLE FLUJO INVERTER NOVA R-32



A++

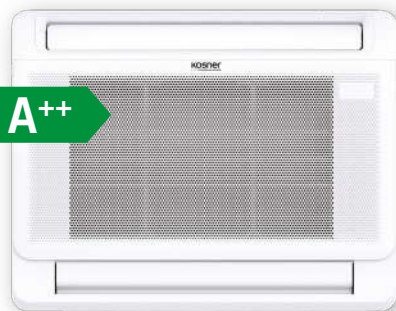

FUNCIONES DESTACADAS



OPCIONALES



Consultar anexo página 52

CARACTERÍSTICAS		KSTI-12N/35CF/M/S		KSTI-18N/50CF/M/S	
		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	3.520	3.810	4.980	5.280
	Min/Máx	0,76 / 4,25	0,45 / 4,69	2,64 / 5,57	2,20 / 6,30
	Kcal/h	3,026	3,276	4,282	4,540
CONSUMO ELÉCTRICO	W	1.000	980	1.500	1.420
RANGO TEMPERATURAS DE TRABAJO U. EXTERIOR	°C	-15/50	-15/24	-15/50	-15/24
SEER		7,3 (A++)		6,7 (A++)	
SCOP (ZONA CLIMÁTICA MEDIA)		4 (A+)		4 (A+)	
SCOP (ZONA CLIMÁTICA CÁLIDA)		5,5 (A++)		5 (A+)	

UNIDAD INTERIOR

ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50		220/240-1-50	
CAUDAL DE AIRE (L-M-H)	m³/h	490/580/650		600/690/780	
PRESIÓN SONORA (L-M-H)	dB(A)	23/27/37		26/32/41	
DIMENSIONES (mm)	Ancho	794		794	
	Profundo	200		200	
	Alto	621		621	
PESO NETO	Kg	14,9		14,9	

UNIDAD EXTERIOR		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
INTENSIDAD NOMINAL	A	4,52	4,4	6,7	6,4
INTENSIDAD MÁXIMA	A	9		13,5	
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220-240 1Ph 50Hz		220-240 1Ph 50Hz	
NIVEL SONORO (H)	dB(A)	54		55	
DIMENSIONES (mm)	Ancho sin llaves/con	765/835		805/874	
	Profundo	303		330	
	Alto	555		554	
PESO NETO	Kg	26,6		32,5	
CAUDAL AIRE MÁXIMO	m³/h	2.200		2.100	
VÁLVULA DE EXPANSIÓN		Válvula de expansión electrónica			

REFRIGERANTE

GAS REFRIGERANTE	Tipo	R-32		R-32	
CARGA DE REFRIGERANTE	g	0,71		1,15	
TUBERÍA DE CONEXIÓN FRIGORÍFICA	Líquido	1/4"		1/4"	
	Gas	3/8"		1/2"	
DISTANCIA INTERCONEX. FRIGORÍFICA (METROS)	Máx. verat.	10		20	
	Total vert. + horz.	25		30	
DISTANCIA PRECARGADA	m	5		5	
CARGA ADICIONAL	g/m	12		12	

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Nº CABLES DE INTERCONEXIÓN	mm²	4x1,5		4x1,5	
ALIMENTACIÓN	mm²	Ud. exterior 3x2,5		Ud. exterior 3x2,5	
COMPRESOR		ROTATIVO		ROTATIVO	
CÓDIGO		4000006256		4000006257	

Sección de cable de alimentación recomendada para una longitud de 20 m.

Datos técnicos según normas UNE-EN 14511, UNE-EN 14825, UNE-EN 12102-1

*Si alimentamos a través de la unidad interior, necesaria interconexión con hilo de 2,5 mm

EQUIPOS INDIVIDUALES

DESHUMECTADOR KDH-24 COMPAQ



R-290



FUNCIONES DESTACADAS



Consultar anexo página 52

CARACTERÍSTICAS

		KDH-24 COMPAQ
	L/día	12
CAPACIDAD TOTAL DESHUMIDIFICADOR		12,5
CONSUMO ELÉCTRICO	W	210
INTENSIDAD NOMINAL	A	1,5
CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO	W	270
CONSUMO AMPERIOS MÁXIMO	A	1.35
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50
CAUDAL AIRE MÁXIMO	m³/h	100
ÁREA APLICACIÓN	m²	24
PRESIÓN SONORA MÁXIMA	dB(A)	37
POTENCIA SONORA MÁXIMA	dB(A)	42
TIPO DE EXPANSIÓN		Capilar
CAPACIDAD DEPÓSITO CONDENSADOS	L	1,5
DIMENSIONES (MM)	Ancho	280
	Alto	386
	Profundo	195
PESO NETO	Kg	9,7
REFRIGERANTE		R-290
CARGA REFRIGERANTE	Kg	0,40
TIPO DE CONTROL		Digital
RANGO PUNTO DE CONSIGNA HUMEDAD	%	35 a 85
DIMENSIONES DESAGÜE (DIÁMETRO INTERIOR)	mm	14
CÓDIGO		4152010125

EQUIPOS INDIVIDUALES PORTÁTIL NOVA

FUNCIONES DESTACADAS



Consultar anexo página 52



Incluye Kit de ventana para instalación vertical y horizontal

Este equipo dispone de un kit de conexión rápida adaptable a diferentes tamaños de ventana.

- Solución perfecta para climatizar estancias **sin necesidad de instalación**.
- Incluye un **kit para conducir la salida de aire de condensación al exterior**.
- El control permite establecer consigna de temperatura y trae **mando a distancia de serie**.
- Tiene una superficie de trabajo hasta 16/23 m² (variable según aislamiento).
- Incluye kit de ventana.

CARACTERÍSTICAS		PORTÁTIL NOVA	
		FRIÓ	CALOR
CAPACIDAD	W	3.500	2.932
	Kcal/h	3.026	2.522
POTENCIA MÁX. ABSORBIDA	W	1.450	
INTENSIDAD MÁX. ABSORBIDA	A	7,2	
REGULACIÓN AMBIENTE	°C	16 - 32	
CONTROL DEL EQUIPO		Mando inalámbrico	
ÁREA DE APLICACIÓN	m ²	16 a 23	
CAUDAL DE AIRE (L-M-H)	m ³ /h	420/370/355	
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA		FRIÓ	CALOR
		A	A+
EER/COP (ZONA CLIMÁTICA INTERMEDIA)		2,6/2,8	
PRESIÓN SONORA (L-M-H)	dB(A)	52/51,3/50,6	
POTENCIA SONORA (L-M-H)	dB(A)	64	
DIMENSIONES (mm)	Ancho	467	
	Profundo	397	
	Alto	765	
PESO NETO	Kg	33,2	
GAS REFRIGERANTE	Tipo	R-290	
CARGA DE REFRIGERANTE	g	220	
TIPO DE COMPRESOR		ROTATIVO	
CÓDIGO		4000076902	

EQUIPOS INDIVIDUALES

PURIFICADOR DE AIRE KPF H13



Tecnología Air Pure



FUNCIONES DESTACADAS



Consultar anexo página 52


Con filtro
HEPA H13
de serie

- La mejor solución para mejorar **la calidad del aire interior** de la estancia.
- Tiene una **superficie de trabajo de hasta 60 m²**.
- **Gracias a sus niveles de filtrado, elimina eficazmente polvo, virus, bacterias y alérgenos.**
- Previene los malos olores del aire.
- Además está diseñado para tener **muy bajo nivel sonoro** (27 dB) sin perder la eficiencia de volumen de aire filtrado.

CARACTERÍSTICAS		PURIFICADOR DE AIRE KPF H13
FUNCIÓN		Purificación
CAPACIDAD	m ³ /h	500
CONSUMO ELÉCTRICO SEGÚN VELOCIDAD	W	4,1/6,9/12,1/19,2/38,1
VELOCIDADES		5
INTENSIDAD NOMINAL	A	0,32
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240v 50Hz
CONTROL DEL EQUIPO		Display
ÁREA DE APLICACIÓN	m ²	35-60
CAUDAL AIRE (L-M-H-SH)	m ³ /h	144/249/359/449/588
NIVEL SONORO (L-M-H-SH)	dB(A)	27/30,4/40/42,2/54,3
TIPO FILTRAJE		PRE FILTRO + FILTRO HEPA H13 + FILTRO CARBÓN ACTIVO
DIMENSIONES (mm)	Ancho	310
	Profundo	310
	Alto	680
	Kg	9,8
CÓDIGO		4000075210

¿Qué hace el filtro HEPA?

El filtro **High Efficiency Particulate Air** del purificador KPF H13, es un filtro de muy alta eficiencia capaz de **capturar el 99,95% de virus, alérgenos, bacterias, ácaros, esporas, polen y partículas en suspensión.**

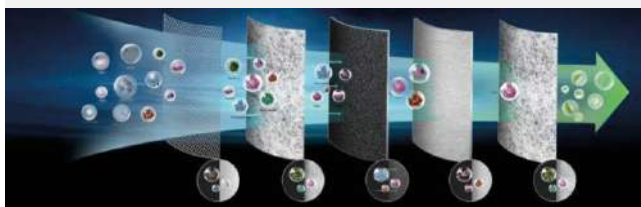

Prefiltro

Detiene el pelo, el polvo y otros elementos de mayor tamaño.

Filtro antibacterias

Elimina partículas grandes y protege el filtro HEPA.

Filtro de carbón activado

Absorbe olores, contaminantes peligrosos y formaldehídos.

Filtro HEPA

Elimina el 99% de los alérgenos y gérmenes inferiores a 0.3 mm

Filtro de malla de nailon

Sirve para proteger el filtro HEPA.



MULTICOMBIS

MULTIPLICA TUS OPCIONES DE CLIMATIZACIÓN

EQUIPOS MULTICOMBIS	21	SERIE ICONIK	
(N) Aquanova Multi	22	(N) Ud. Exteriores Serie Iconik	39
Características	22	(N) Ud. Interiores Serie Iconik	40
Tablas de combinaciones	26	(N) Split Pared Iconik	40
SERIE NOVA		(N) Split Conductos Iconik	41
Ud. Exteriores	28	(N) Split Cassette Iconik	42
Ud. Interiores	29	(N) Split Consola Iconik	43
Split Pared Nova Gold	29	ACCESORIOS	47
Split Pared Nova	29		
Split Pared Nova Evo	30		
Split Consola doble flujo Nova	30		
Split Conductos Nova Evo	31		
Split Cassette Nova	31		

AQUANOVA MULTI

REFRIGERACIÓN, CALEFACCIÓN Y ACS

190L



100L

NOVEDAD 2026



R-32

A+



Solar
ready



HASTA 55 °C EN SET
HASTA 70 °C CON RESISTENCIA

Compatible con


Consola Nova




Cassette Nova



Conductos Nova



Split Nova Gold



Split Nova Evo



Características

- ★ **Aquanova Multi** es un equipo frigorífico formado por un depósito para la producción de ACS y una unidad exterior de 7,9 / 5,2 kW según modelo.
- ★ La unidad exterior Aquanova Multi permite la conexión de hasta dos o tres unidades interiores de la serie Nova (según modelo), y recuperación de calor sobre el depósito de ACS.
- ★ **Diversos modos de funcionamiento:**
 - Calefacción (solo calor).
 - Calefacción con producción de ACS.
 - Producción de ACS.
 - Refrigeración (solo frío).
 - Refrigeración con ACS (con o sin recuperación).

Combinaciones

- ★ **1. Ud. Exterior 4x1 de 7.9 kW**
 - Hasta 3 unidades interiores + Depósito.
 - Se puede instalar tanto el depósito de 190 litros como el de 100 litros.
- ★ **2. Ud. Exterior 3x1 de 5,2 kW**
 - Hasta 2 unidades interiores + Depósito.
 - Se instala con el depósito de pared de 100 litros de capacidad.
 - Si la unidad interior instalada es de tipo consola o un Split Nova Gold, solo podrá llevar 1 unidad interior además del depósito.

Cumple con HE4 gracias a su aporte de agua caliente sanitaria

EQUIPOS MULTICOMBIS

UD. EXT. AQUANOVA MULTI R-32

A++

R-32



NOVEDAD 2026

		3X1 AQUANOVA MULTI		4X1 AQUANOVA MULTI	
		KSTI M3-18/50 AN		KSTI M4-27/79 AN	
CARACTERÍSTICAS		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	5.300	5.300	7.918	8.212
	Kcal/h	4.558	4.558	6.808	7.061
CONSUMO ELÉCTRICO	W	2.120	1.763	2.450	2.210
RANGO FUNCIONAMIENTO DE TRABAJO U. EXTERIOR	°C	-15/50	-15/24	-15/50	-15/24
EER/COP SEGÚN NORMA UNE-EN 14511		3,81	3,71	3,23	3,71
SEER (ZONA CLIMÁTICA MEDIA)		7,6 (A++)		6,3 (A++)	
SCOP (ZONA CLIMÁTICA MEDIA)		4,6 (A+)		4,1 (A+)	

UNIDAD EXTERIOR		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
INTENSIDAD NOMINAL	A	11	6,5	11	10,5
INTENSIDAD MÁX.	A	18		23,5	
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	1Ph-230V-50Hz		1Ph-230V-50Hz	
NIVEL SONORO	dB(A)	58		61	
CAUDAL EXTERIOR	m³/h	3.000		4.000	
DIMENSIONES (mm)	Ancho sin llaves/ con llaves	895/905		946/1.034	
	Profundo	342		410	
	Alto	673		810	
PESO NETO	kg	46,6		64,3	

REFRIGERANTE

GAS REFRIGERANTE	Tipo	R-32		R-32	
CARGA DE REFRIGERANTE	g	1.500		1.800	
TUBERÍA DE CONEXIÓN FRIGORÍFICA	Líquido	3 x 1/4		4 x 1/4	
	Gas	3 x 3/8		3 x 3/8	1 x 1/2
DIFERENCIA INTERCONEXIÓN (DIFERENCIA ALT. MÁX. ENTRE UNIDADES INTERIORES)		10		10	
DISTANCIA INTERCONEXIÓN MÁX. VERTICAL		15		15	
FRIGORÍFICA POR UNIDAD (METROS)	Total vert.+horiz	30		35	
DISTANCIA MÁXIMA TOTAL	m	60		80	
DISTANCIA PRECARGADA	m	20		30	
CARGA ADICIONAL	g/m	20		20	
TIPO EXPANSIÓN		ELECTRÓNICA		ELECTRÓNICA	

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Nº DE CABLES DE INTERCONEXIÓN (por unidad interior)	4x1,5	4x1,5
ALIMENTACIÓN	3x4	3x4
CÓDIGO	4000051903	4000051902

Sección de cable de alimentación recomendada para una longitud de 20 m.
 Datos técnicos según normas UNE-EN 14511, UNE-EN 14825, UNE-EN 12102-1

EQUIPOS MULTICOMBIS

ACUMULADOR 190L AQUANOVA

FUNCIÓN ANTILEGIONELA

 **HASTA 55 °C EN SET**
HASTA 70 °C CON RESISTENCIA



NOVEDAD 2026

CARACTERÍSTICAS

		ACUMULADOR 100L AQUANOVA	ACUMULADOR 190L AQUANOVA
VOLUMEN DE AGUA	L	100	190
DATOS A15/12 °C W15 -45 °C			
POTENCIA TÉRMICA BC	kW	3,8	4,0
COP CONFORME NORMA UNE-EN 14511	kW/kW	6	3,90
DATOS S/ EN 16147:2017			
POTENCIA TÉRMICA BC	kW	3,9	3,90
SCOP _{DHW} (AIRE 7 °C - CLIMA MEDIO)	kWh/kWh	2,926	2,926
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE CALDEO ACS	η_{WH} %	110	128
CLASE ENÉRGICA		A+	A+
PERFIL DE CARGA DECLARADO		L	L
VOLUMEN DE AGUA MEZCLADA 40 °C	V _{max} L	108	240
TIEMPO DE CALENTAMIENTO	TIEMPO hh:mm	01:55	2,30
CIRCUITO HIDRÁULICO			
CONEXIONES HIDRÁULICAS	"GAS/M	1/2	3/4
PRESIÓN MAX. TRABAJO (VÁLVULA SEGURIDAD INSTALADA)	bar	8	8,5
PRESIÓN DE DISEÑO	bar	10	10
CIRCUITO FRIGORÍFICO			
TUBERÍA DE LÍQUIDO/TUBERÍA DE GAS	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
MÁX. LONGITUD HASTA LA UNIDAD EXTERIOR	m	20	20
DEPÓSITO ACUMULADOR			
MATERIAL		Acero esmaltado	Vitrificado
PROTECCIÓN FRENTE A LA CORROSIÓN		Ánodo de magnesio	Ánodo de magnesio
RANGOS DE TRABAJO			
TEMPERATURA EXTERIOR	°C	-15~+43	-15~+43
PUNTO DE CONSIGNA DEL AGUA (CON RESISTENCIA ELÉCTRICA)	°C	38~55(70)	38~55(70)
DATOS ELÉCTRICOS			
INTERCONEXIÓN	mm ²	3 x 1,5 + tierra	3 x 1,5 + tierra
RESISTENCIA ELÉCTRICA	ALIMENTACIÓN V-Ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50
	POTENCIA kW	2	2,0
	CABLEADO mm ²	2 x 2,5 + tierra	2 x 2,5 + tierra
DIMENSIONES			
DIMENSIÓN (ALTO / ANCHO / PROFUNDO)	mm	1.060 x 500 x 555	1.660 x 504 x 574
PESO	kg	70	70
CÓDIGO		4050080901	4050080900

EQUIPOS MULTICOMBIS

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

NOVEDAD 2026

Capacidades para
las combinaciones

3x1



AQUANOVA
M3-18/50 AQ
EXT R-32

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Comb.	Ud. Int.	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Capacidad total			Consumo		
						Mín.	Máx.		Mín.	Máx.
Depósito 100l + 1 unidad	7	2.384	—	—	2.384	—	—	—	540	590
	9	2.639	—	—	2.639	909	3400	—	740	780
	12	3.515	—	—	3.515	1.114	4.162	—	1.140	1.080
	18	5.272	—	—	5.272	1.817	6.125	—	1.550	1.500
Depósito 100l + 2 unidades	7+7	2.051	2.051	—	4.116	1.235	4.940	1.114	167	1.448
	7+9	2.051	2.637	—	4.676	1.403	5.612	1.298	194	1.688
	7+12	2.051	3.516	—	5.632	1.689	6.758	1.644	246	2.137

Excepto nova gold y consola*

CICLO DE CALEFACCIÓN

Comb.	Ud. Int.	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Capacidad total			Consumo		
						Mín.	Máx.		Mín.	Máx.
Depósito + 1 unidad	7	2.724	—	—	2.724	—	—	—	—	—
	9	2.933	—	—	2.933	821	3.370	—	—	—
	12	3.807	—	—	3.807	1.084	4.220	—	—	—
	18	5.565	—	—	5.565	1.377	6.741	—	—	—
Depósito + 2 unidades	7+7	2.051	2.051	—	4.116	1.235	4.940	1.114	167	1.448
	7+9	2.051	2.637	—	4.676	1.403	5.612	1.298	194	1.688
	7+12	2.051	3.516	—	5.632	1.689	6.758	1.644	246	2.137

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIA*

1 UNIDAD	12	18	Depósito	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 UNIDAD	7+7	7+9	7+12	9+9	9+12	12+12	7+18	9+18	12+18	Depósito +7	Depósito +9	Depósito +12	Depósito +18
3 UNIDAD	Depósito +7+7	Depósito +7+9	Depósito +7+12	Depósito 9+9	Depósito +9+12	Depósito +12+12	—	—	—	—	—	—	—

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIA CON NOVA GOLD Y CONSOLA

1 UNIDAD	12	18	Depósito										
2 UNIDAD	Depósito + 9	Depósito + 12	Depósito + 18	9+9	9+12	12+12	12+18	18+18					

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para
las combinaciones

4x1



AQUANOVA

M4- 27/79 AQ
EXT R-32

RESIDENCIAL

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Comb.	Ud. Int.	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Capacidad total			Consumo		
						Mín.	Máx.		Mín.	Máx.
Depósito + 2 unidades	7+7	2.051	2.051	—	4.116	1.235	4.940	1.114	167	1.448
	7+9	2.051	2.637	—	4.676	1.403	5.612	1.298	194	1.688
	7+12	2.051	3.516	—	5.632	1.689	6.758	1.644	246	2.137
	7+18	2.051	5.275	—	7.388	2.216	8.866	2.317	347	3.013
	9+9	2.637	2.637	—	5.198	1.559	6.238	1.488	223	1.934
	9+12	2.637	3.516	—	6.161	1.848	7.393	1.881	282	2.445
	9+18	2.637	5.276	—	7.965	2.389	9.558	2.656	398	3.453
	12+12	3.516	3.516	—	7.073	2.122	8.488	2.326	349	3.024
Depósito + 3 unidades	12+18	3.190	4.786	—	7.976	2.393	9.572	2.658	398	3.455
	7+7+7	2.051	2.051	2.051	6.087	1.826	7.305	1.687	253	2.193
	7+7+9	2.051	2.051	2.637	6.733	2.019	8.079	1.935	290	2.515
	7+7+12	2.051	2.051	3.516	7.565	2.269	9.078	2.278	341	2.961
	7+7+18	1.733	1.733	4.457	7.924	2.377	9.509	2.384	357	3.100
	7+9+9	2.051	2.637	2.637	7.340	2.202	8.809	2.189	328	2.846
	7+9+12	1.984	2.551	3.401	7.937	2.381	9.525	2.452	367	3.187
	7+9+18	1.627	2.092	4.185	7.906	2.371	9.487	2.383	357	3.094
	7+12+12	1.793	3.075	3.075	7.944	2.383	9.533	2.453	367	3.189
	7+12+18	1.496	2.565	3.848	7.911	2.373	9.493	2.384	357	3.100
	9+9+9	2.637	2.637	2.637	7.913	2.373	9.495	2.450	367	3.185
	9+9+12	2.375	2.375	3.167	7.919	2.375	9.503	2.451	367	3.186
	9+9+18	1.997	1.997	3.995	7.991	2.397	9.589	2.427	364	3.155
	9+12+12	2.161	2.882	2.882	7.926	2.378	9.512	2.452	367	3.188
	12+12+12	2.644	2.644	2.644	7.933	2.379	9.519	2.453	368	3.189

CICLO DE CALEFACCIÓN

Comb.	Ud. Int.	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Capacidad total			Consumo		
						Mín.	Máx.		Mín.	Máx.
Depósito + 2 unidades	7+7	2.051	2.051	—	3.999	1.297	5.188	1.201	180	1.562
	7+9	2.051	2.637	—	4.314	1.445	5.780	1.266	189	1.646
	7+12	2.051	3.516	—	4.856	1.748	6.993	1.607	241	2.089
	7+18	2.051	5.275	—	5.823	2.313	9.252	2.214	332	2.879
	9+9	2.637	2.637	—	4.647	1.661	6.644	1.413	212	1.837
	9+12	2.637	3.516	—	4.647	1.953	7.814	1.752	262	2.278
	9+18	2.637	5.275	—	4.647	2.476	9.907	2.311	346	3.005
	12+12	3.516	3.516	—	4.647	2.230	8.923	2.105	315	2.737
Depósito + 3 unidades	12+18	3.305	4.957	—	4.647	2.478	9.915	2.308	346	3.000
	7+7+7	2.051	2.051	2.051	4.647	1.910	7.642	1.653	248	2.149
	7+7+9	2.051	2.051	2.637	4.647	2.082	8.328	1.761	264	2.289
	7+7+12	2.051	2.051	3.516	4.647	2.382	9.528	2.097	314	2.726
	7+7+18	1.747	1.747	4.493	4.647	2.396	9.586	2.590	388	3.368
	7+9+9	2.051	2.637	2.637	4.647	2.289	9.158	1.907	286	2.479
	7+9+12	2.063	2.653	3.538	4.647	2.476	9.906	2.111	316	2.745
	7+9+18	1.692	2.175	4.351	4.647	2.466	9.864	2.039	305	2.651
	7+12+12	1.865	3.197	3.197	4.647	2.478	9.912	2.109	316	2.742
	7+12+18	1.555	2.667	4.000	4.647	2.467	9.868	2.038	305	2.649
	9+9+9	2.637	2.637	2.637	4.647	2.494	9.976	2.050	307	2.665
	9+9+12	2.495	2.495	3.327	4.647	2.495	9.981	2.048	307	2.662
	9+9+18	2.067	2.067	4.135	4.647	2.481	9.925	1.983	297	2.578
	9+12+12	2.269	3.026	3.026	4.647	2.496	9.986	2.046	306	2.660
	12+12+12	2.733	2.733	2.733	4.647	2.460	9.842	2.004	300	2.605

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS*

1 UNIDAD	18	24								
2 UNIDAD	7+7	7+9	7+12	7+18	7+24	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18
3 UNIDAD	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+18	7+9+9	7+9+12	7+9+18	7+12+12	7+12+18	
	9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+12+12	9+12+18	12+12+12				
1 DEPÓSITO	1 Ud.	7	9	12	18	24				
	2. Ud.	7+7	7+9	7+12	7+18	7+24	9+9	9+12	9+18	12+12
	3. Ud.	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+18	7+9+9	7+9+12	7+9+18	7+12+12	7+12+18
		9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+12+12	9+12+18	12+12+12			

*Otras combinaciones a consultar.

EQUIPOS MULTICOMBIS

UD. EXTERIORES COMBINABLES NOVA R-32



		2X1 NOVA EVO		3X1 NOVA EVO		4X1 NOVA		4X1 NOVA		5X1 NOVA	
		KSTI-M2-18/50N		KSTI-M3-27/79N		KSTI-M4-28/80N		KSTI-M4-36/100N		KSTI-M5-42/125N	
CARACTERÍSTICAS		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	5.275	5.568	7.913	8.206	9.000	9.200	10.500	10.800	12.300	12.300
	Kcal/h	4.537	4.788	6.805	7.057	7.055	9.071	9.071	9.323	10.583	10.583
CONSUMO ELÉCTRICO	W	1.630	1.500	2.450	2.100	2.540	2.200	3.270	2.760	4.260	3.100
RANGO FUNCIONAMIENTO DE TRABAJO U. EXTERIOR	°C	-15/50	-15/24	-15/50	-15/24	-15/50	-15/24	-15/50	-15/24	-15/50	-15/24
EER/COP		3,24	4,01	3,23	3,91	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,5
SEER (ZONA CLIMÁT. INTERM.)		6,0 (A+)		6,1 (A++)		6,1 (A++)		6,2 (A++)		6,1 (A++)	
SCOP (ZONA CLIMÁT. MEDIA)		3,8 (A)		4,0 (A+)		4,6 (A+)		3,8 (A+)		3,5 (A+)	

UNIDAD EXTERIOR		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
INTENSIDAD NOMINAL	A	7,1	6,1	14,5	11,7	12,7	13,2	16,8	15	17,8	16,6
INTENSIDAD MÁX.	A	13		18		21,5		21,5		22	
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50	
NIVEL SONORO (presión sonora/potencia sonora)	dB(A)	56/65		54/67		61,5/67		63/67		63/69	
CAUDAL EXTERIOR	m³/h	2.200		3.000		4.000		4.000		3.850	
DIMENSIONES (mm)	ancho sin llaves/ ancho con llaves	812/877		890/936		946/1.034		946/1.034		946/1.034	
	Profundo	333		363		410		410		410	
	Alto	554		702		810		810		810	
PESO NETO	kg	35,5		51,5		62		68		74	

REFRIGERANTE

GAS REFRIGERANTE	Tipo	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
CARGA DE REFRIGERANTE	g	1.250	1.850	2.100	2.100	2.900
TUBERÍA DE CONEXIÓN FRIGORÍFICA	Líquido	1/4" x2	1/4" x3	1/4" x4	1/4" x4	1/4" x5
	Gas	3/8" x2	3/8" x3	3/8" x4	3/8" x3 1/2" x 1	3/8" x4 1/2" x 1
DISTANCIA INTERCONEXIÓN FRIGORÍFICA UNIDAD (METROS)	Máx. vert.	15	15	15	15	15
	Total vert.+hor.	25	30	35	35	35
DIFERENCIA ALT. MÁX. ENTRE UNIDADES INTERIORES	m	10	10	10	10	10
DISTANCIA MÁXIMA TOTAL	m	40	60	80	80	80
DISTANCIA PRECARGADA	m	15	22,5	22,5	30	35
CARGA ADICIONAL	g/m	12	12	12	12	12
TIPO EXPANSIÓN	VÁLVULA EXPANSIÓN ELECTRÓNICA + CAPILAR					

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Nº DE CABLES DE INTERCONEXIÓN (por unidad interior)	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²
ALIMENTACIÓN	Unidad exterior 3x2,5 mm²	Unidad exterior 3x4 mm²	Unidad exterior 3x4 mm²	Unidad exterior 3x6 mm²	Unidad exterior 3x6 mm²

CÓDIGO	4050051202	4050051203	4000051228	4000051236	4050051105
---------------	------------	------------	------------	------------	------------

Sección de cable de alimentación recomendada para una longitud de 20 m.
 Datos técnicos según normas UNE-EN 14511, UNE-EN 14825, UNE-EN 12102-1

UD. INTERIOR SPLIT PARED NOVA GOLD R-32

RG 10 NOVA
GOLD DE SERIE

FUNCIONES DESTACADAS



Consultar anexo página 52

R-32

CARACTERÍSTICAS

		KSTI 09N/25/M INT NOVA GOLD		KSTI 12N/35 INT NOVA GOLD		KSTI 18N/50 INT NOVA GOLD	
		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	2.636	3.808	3.515	3.808	4.979	5.565
	Kcal/h	2.266	3.274	3.022	3.274	4.281	4.785

UNIDAD INTERIOR

ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
CAUDAL DE AIRE (L-M-H)	m³/h	383/489/548	383/489/548	400/500/710
NIVEL SONORO				
PRES. SONORA (L-M-H)	dB(A)	20/22/42,5	20/22/42,5	21/33/43
POT. SONORA (H)	dB(A)	59	59	59
DIMENSIONES (mm)	Ancho	895	895	895
	Profundo	248	248	248
	Alto	298	298	298
TUBERÍA FRIGORÍFICA	Líquido	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	3/8"	3/8"	1/2"
PESO NETO	Kg	12,6	12,6	12,6

CÓDIGO

4050056859

4050056862

4050056868

UD. INTERIOR SPLIT PARED NOVA SERIE N R-32

RG57B
DE SERIE

R-32



FUNCIONES DESTACADAS



Consultar anexo página 52

KSTI-07N/M/20 INT R32

CARACTERÍSTICAS

		FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	2.384	2.724
	Kcal/h	2.050	2.343

UNIDAD INTERIOR

ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50
CAUDAL DE AIRE (L-M-H)	m³/h	340/460/520
NIVEL SONORO		
PRES. SONORA (L-M-H)	dB(A)	21/26/40
POT. SONORA (H)	dB(A)	54
DIMENSIONES (mm)	Ancho	805
	Profundo	194
	Alto	285
TUBERÍA FRIGORÍFICA	Líquido	1/4"
	Gas	3/8"
PESO NETO	Kg	7,6

CÓDIGO

4050056107

EQUIPOS MULTICOMBIS

UD. INTERIOR SPLIT PARED NOVA EVO SERIE N R-32

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



RG57B
DE SERIE

R-32



FUNCIONES DESTACADAS



OPCIONAL



Consultar anexo página 52



CARACTERÍSTICAS

		KSTI-09N EVO/M/25 INT R32		KSTI-12N EVO/M/35 INT R32		KSTI-18N EVO/M/50 INT R32		KSTI 24N EVO/71 NOVA	
		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR

UNIDAD INTERIOR

ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz		220-240V,1Ph,50Hz		220-240V,1Ph,50Hz		220-240V,1Ph,50Hz	
CAUDAL DE AIRE (L-H-M)	m³/h	416/309/230		584/477/395		730/500/420		1.020/830/640	
NIVEL SONORO									
PRES. SONORA (L-M-H)	dB(A)	23/32/39		25/33/35,5		28/33,5/43		25/41,5/47	
POT. SONORA (H)	dB(A)	56		55		58		63	
DIMENSIONES (mm)	Ancho	722		802		965		1.080	
	Profundo	187		189		215		226	
	Alto	290		297		319		335	
TUBERÍA FRIGORÍFICA	Líquido	1/4"		1/4"		1/4"		3/8"	
	Gas	3/8"		3/8"		1/2"		5/8"	
PESO NETO	Kg	7,3		8,6		9,0		12,0	
CÓDIGO		4050056709		4050056712		4050056718		4050056724	

UD. INTERIOR CONSOLA DE DOBLE FLUJO NOVA R-32



R-32



RG 10 DOBLE
FLUJO DE SERIE

FUNCIONES DESTACADAS



OPCIONALES



Consultar anexo página 52

CARACTERÍSTICAS

		KSTI 09/25 CF/M NOVA		KSTI 12/35 CF/M NOVA		KSTI 18/50 CF/M NOVA	
		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR

UNIDAD INTERIOR

ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50	
CAUDAL DE AIRE (L-M-H)	m³/h	650/580/490		650/580/490		780/690/600	
NIVEL SONORO							
PRES. SONORA (L-M-H)	dB(A)	27/34/37		23/27/37		26/32/41	
DIMENSIONES (mm)	Ancho	794		794		794	
	Profundo	200		200		200	
	Alto	621		621		621	
TUBERÍA FRIGORÍFICA	Líquido	1/4"		1/4"		1/4"	
	Gas	3/8"		3/8"		1/2"	
PESO	Kg	14,9		14,9		14,9	
CÓDIGO		4050056759		4050056762		4050056768	


UD. INTERIOR CONDUCTOS NOVA EVO MULTI R-32



MANDO
KJR-120XT
WIFI DE SERIE



R-32

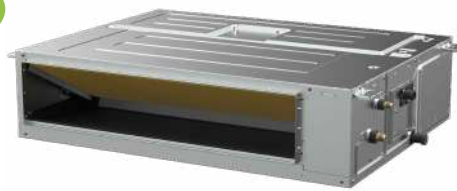

FUNCIONES DESTACADAS



Consultar anexo página 52

		KSTI 09/35 CD/M NOVA EVO		KSTI 12/35 CD/M NOVA EVO		KSTI 18/50 CD/M NOVA EVO		KSTI 24/71CD/M NOVA EVO	
CARACTERÍSTICAS		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	2.640	2.929	3.499	3.799	5.299	5.999	7.100	8.000
	Kcal/h	2.270	2.519	3.009	3.267	4.557	5.159	6.105	6.879
UNIDAD INTERIOR									
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50	
CAUDAL DE AIRE (L-M-H)	m³/h	450/540/620/730		470/570/660/770		650/780/900/1.050		700/1.000/1.200/1.400	
PRESIÓN ESTÁTICA	Pa	25 (0~80)		25 (0~100)		25 (0~160)		25 (0~160)	
NIVEL SONORO									
PRES. SONORA (L-M-H)	dB(A)	31/33/35		31/33/35		31/33/35		31/33/35	
POT. SONORA (H)	dB(A)	53		52		53		56	
DIMENSIONES (mm)	Ancho	700		700		700		1.000	
	Profundo	506		506		750		750	
	Alto	200		200		245		245	
PESO NETO	Kg	16,6		16,6		24,4		31,8	
TUBERÍA FRIGORÍFICA	Líquido	1/4		1/4		1/4		3/8	
	Gas	3/8		3/8		1/2		5/8	
DIMENSIONES DESAGÜE	mm	ø25		ø25		ø25		ø25	
CÓDIGO		4050066459		4050066112		4050066118		4050066124	

UD. INT. CASSETTE NOVA R-32

R-32



KSTI-12,18,24



MANDO
DE SERIE
RG-10N

FUNCIONES DESTACADAS



Consultar anexo página 52

		KSTI 12/35 CS/M/T NOVA		KSTI 18/50 CS/M/T NOVA		KSTI 24/71 CS/M/S NOVA	
CARACTERÍSTICAS		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	3.515	3.808	5.273	5.566	7.031	7.612
	Kcal/h	3.018	3.274	4.533	4.785	6.045	6.545
UNIDAD INTERIOR							
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50	
CAUDAL DE AIRE (L-M-H)	m³/h	700/750/800		700/750/800		992/1118/1247	
NIVEL SONORO							
PRES. SONORA (L-M-H)	dB(A)	25,5/31,5/42		25/31,5/44		27,5/37/45	
POT. SONORA (H)	dB(A)	55		59		59	
DIMENSIONES (mm)	Ancho	570		570		830	
	Profundo	570		570		830	
	Alto	245		245		205	
DIMENSIONES PANEL	mm	620 x 620 x 50		620 x 620 x 50		950 x 950 x 55	
PESO NETO	Kg	16		16		21	
TUBERÍA FRIGORÍFICA	Líquido	1/4		1/4		3/8	
	Gas	3/8		1/2		5/8	
DIMENSIONES DESAGÜE	mm	ø25		ø25		ø25	
CÓDIGO		4050061662		4050061668		4050061624	

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para
las combinaciones

2x1


KSTi
M2-18N/50
EXT R32 EVO

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Capacidad total	Consumo
						Min./Máx.	Min./Máx.
12	12	3.500	-	-	-	3.500 (1.430-3.900)	1.080 (350-1.290)
18	18	5.000	-	-	-	5.000 (1.640-5.510)	1.550 (450-1.880)
7+7	14	2.100	2.100	-	-	4.200 (2.120-5.620)	1.230 (540-2.040)
7+9	16	2.100	2.650	-	-	4.700 (2.120-5.830)	1.460 (540-2.040)
7+12	19	2.100	3.300	-	-	5.200 (2.120-6.410)	1.610 (540-2.040)
7+18	25	1.500	3.900	-	-	5.350 (2.120-6.470)	1.650 (540-2.040)
9+9	18	2.650	2.650	-	-	5.300 (2.120-6.410)	1.630 (540-2.040)
9+12	21	2.300	3.050	-	-	5.300 (2.120-6.410)	1.630 (540-2.040)
9+18	27	2.800	3.600	-	-	5.350 (2.120-6.470)	1.630 (540-2.040)
12+12	24	2.650	2.650	-	-	5.300 (2.120-6.410)	1.630 (540-2.040)

Capacidades para
las combinaciones

3x1

KSTi
M3-27N/79
EXT R32 EVO

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Capacidad total	Consumo
						Min./Máx.	Min./Máx.
18	18	5.000	-	-	-	5.000 (1.780-6.500)	1.550 (500-1.780)
7+7	14	2.100	2.100	-	-	4.200 (2.210-6.320)	1.300 (640-2.080)
7+9	16	2.060	2.650	-	-	4.700 (2.210-6.720)	1.460 (640-2.450)
7+12	19	1.950	3.350	-	-	5.300 (2.210-7.110)	1.640 (640-2.450)
7+18	25	1.820	4.680	-	-	6.000 (2.210-7.510)	2.010 (640-2.690)
9+9	18	2.650	2.650	-	-	6.800 (2.210-7.900)	1.640 (640-2.450)
9+12	21	2.571	3.430	-	-	6.300 (2.210-7.660)	1.860 (640-2.570)
9+18	27	2.265	4.530	-	-	6.800 (2.210-7.900)	2.090 (640-2.690)
12+12	24	3.150	3.150	-	-	7.300 (2.770-8.690)	1.940 (640-2.640)
12+18	30	2.720	4.080	-	-	6.800 (2.770-8.690)	2.090 (640-2.690)
7+7+7	21	2.430	2.430	2.440	-	7.900 (2.770-8.690)	2.260 (760-2.910)
7+7+9	23	2.250	2.250	2.900	-	7.900 (2.770-8.690)	2.290 (760-2.910)
7+7+12	26	2.130	2.130	3.650	-	7.900 (2.770-8.690)	2.450 (760-2.910)
7+7+18	32	1.730	1.730	4.450	-	7.900 (2.770-8.690)	2.430 (760-2.910)
7+9+9	25	2.130	2.740	2.740	-	7.900 (2.770-8.690)	2.350 (760-2.910)
7+9+12	28	1.980	2.540	3.390	-	7.900 (2.770-8.690)	2.450 (760-2.910)
7+9+18	34	1.627	2.090	4.185	-	7.900 (2.770-8.690)	2.430 (760-2.910)
7+12+12	31	1.785	3.060	3.060	-	7.900 (2.770-8.690)	2.430 (760-2.910)
9+9+9	27	2.630	2.640	2.635	-	7.900 (2.770-8.690)	2.450 (760-2.910)
9+9+12	30	2.370	2.370	3.160	-	7.900 (2.770-8.690)	2.430 (760-2.910)
9+12+12	33	2.160	2.870	2.870	-	7.900 (2.770-8.690)	2.430 (760-2.910)
12+12+12	36	2.650	2.640	2.635	-	7.900 (2.770-8.690)	2.430 (760-2.910)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

KSTi
M4-28N/80
EXT R32



Capacidades para
las combinaciones

4x1

CICLO DE REFRIGERACIÓN							
Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Capacidad total	Consumo
						Min./Máx.	Min./Máx.
7+7	14	2.100	2.100	-	-	4.200 (2.050-6.080)	1.300 (640-2.030)
7+9	16	2.056	2.650	-	-	4.700 (2.050-6.400)	1.460 (640-2.160)
7+12	19	1.953	3.350	-	-	5.300 (2.050-6.810)	1.640 (640-2.290)
7+18	25	1.960	5.040	-	-	6.000 (2.050-6.980)	2.170 (640-2.800)
9+9	18	2.650	2.650	-	-	7.300 (2.050-7.550)	1.640 (640-2.290)
9+12	21	2.571	3.430	-	-	6.500 (2.050-7.390)	1.860 (640-2.410)
9+18	27	2.433	4.870	-	-	7.300 (2.050-7.550)	2.260 (640-2.800)
12+12	24	3.250	3.250	-	-	7.500 (2.050-7.550)	2.010 (640-2.490)
12+18	30	2.920	4.380	-	-	7.300 (2.630-8.460)	2.200 (760-2.950)
18+18	36	3.750	3.750	-	-	7.500 (2.630-8.460)	2.410 (760-2.950)
7+7+7	21	2.000	2.000	2.000	-	6.000 (2.630-8.460)	2.110 (760-2.950)
7+7+9	23	1.980	1.980	2.544	-	7.800 (2.630-8.460)	2.320 (760-2.950)
7+7+12	26	1.915	1.915	3.270	-	6.800 (2.630-8.460)	2.410 (760-2.950)
7+7+18	32	1.706	1.706	4.434	-	7.500 (2.630-8.460)	2.410 (760-2.950)
7+9+9	25	1.904	2.450	2.680	-	7.800 (2.630-8.460)	2.410 (760-2.950)
7+9+12	28	1.875	2.410	3.214	-	7.800 (2.630-8.460)	2.312 (760-2.950)
7+9+18	34	1.606	2.065	4.130	-	7.800 (2.630-8.460)	2.410 (760-2.950)
7+12+12	31	1.762	3.019	3.019	-	7.100 (2.630-8.460)	2.410 (760-2.950)
7+12+18	37	1.476	2.530	3.795	-	7.800 (2.630-8.460)	2.410 (760-2.950)
9+9+9	27	2.367	2.367	2.367	-	7.800 (2.630-8.460)	2.200 (760-2.950)
9+9+12	30	2.340	2.340	3.120	-	7.800 (2.630-8.460)	2.410 (760-2.950)
9+9+18	36	1.950	1.950	3.900	-	7.800 (2.630-8.460)	2.410 (760-2.950)
9+12+12	33	2.127	2.836	2.836	-	7.800 (2.630-8.460)	2.410 (760-2.950)
9+12+18	39	1.800	2.400	3.600	-	8.210 (2.870-9.930)	2.410 (760-2.950)
12+12+12	36	2.600	2.600	2.600	-	8.210 (2.870-9.930)	2.410 (760-2.950)
7+7+7+7	28	2.053	2.053	2.053	2.053	8.210 (2.870-9.930)	2.540 (860-3.180)
7+7+7+9	30	1.916	1.916	1.916	2.463	8.210 (2.870-9.930)	2.540 (860-3.180)
7+7+7+12	33	1.742	1.741	1.741	2.986	8.210 (2.870-9.930)	2.530 (860-3.180)
7+7+7+18	39	1.474	1.474	1.474	3.790	8.210 (2.870-9.930)	2.540 (860-3.180)
7+7+9+9	32	1.796	1.796	2.309	2.309	8.210 (2.870-9.930)	2.540 (860-3.180)
7+7+9+12	35	1.643	1.642	2.112	2.815	8.210 (2.870-9.930)	2.540 (860-3.180)
7+7+12+12	48	1.512	1.512	2.593	2.593	8.210 (2.870-9.930)	2.530 (860-3.180)
7+9+9+9	34	1.690	2.173	2.173	2.173	8.210 (2.870-9.930)	2.540 (860-3.180)
7+9+9+12	37	1.554	1.997	1.997	2.663	8.210 (2.870-9.930)	2.530 (860-3.180)
7+9+12+12	40	1.437	1.847	2.463	2.463	8.210 (2.870-9.930)	2.530 (860-3.180)
9+9+9+9	36	2.052	2.052	2.052	2.052	8.210 (2.870-9.930)	2.530 (860-3.180)
9+9+9+12	39	1.895	1.895	1.895	2.526	8.210 (2.870-9.930)	2.530 (860-3.180)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para
las combinaciones

4x1

KSTi
M4-36N/100
EXT R32

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Capacidad total	Consumo
						Min./Máx.	Min./Máx.
7+12	19	2.026	3.474	-	-	5.500 (2.230-6.890)	1.680 (620-2.460)
7+18	25	1.960	5.040	-	-	7.000 (2.230-8.480)	2.130 (620-2.890)
7+24	31	2.033	6.968	-	-	9.000 (2.230-9.540)	2.740 (620-3.080)
9+9	18	2.650	2.650	-	-	5.300 (2.230-6.890)	1.620 (620-2.460)
9+12	21	2.572	3.429	-	-	6.000 (2.230-7.420)	1.830 (620-2.630)
9+18	27	2.500	5.000	-	-	7.500 (2.230-9.540)	2.290 (620-3.950)
9+24	33	2.591	6.910	-	-	9.500 (2.230-10.070)	2.900 (620-3.150)
12+12	24	3.500	3.500	-	-	7.000 (2.230-7.950)	2.130 (620-2.790)
12+18	30	3.400	5.100	-	-	8.500 (2.230-10.070)	2.590 (620-2.950)
12+24	36	3.300	6.670	-	-	10.000 (2.230-10.600)	3.090 (620-3.220)
18+18	36	5.000	5.000	-	-	10.000 (2.230-10.600)	3.090 (620-3.280)
7+7+7	21	2.000	2.000	2.000	-	6.000 (2.860-7.420)	1.800 (790-2.950)
7+7+9	23	1.978	1.978	2.544	-	6.500 (2.860-7.950)	1.980 (790-3.120)
7+7+12	26	2.019	2.019	3.462	-	7.500 (2.860-9.010)	2.290 (790-3.280)
7+7+18	32	1.969	1.969	5.063	-	9.000 (2.860-11.660)	2.740 (790-3.610)
7+7+24	38	1.842	1.842	6.316	-	10.000 (2.860-11.660)	3.090 (790-3.610)
7+9+9	25	1.960	2.520	2.520	-	7.000 (2.860-9.010)	2.130 (790-3.280)
7+9+12	26	2.000	2.572	3.429	-	8.000 (2.860-10.070)	2.590 (620-2.950)
7+9+18	34	1.956	2.515	5.030	-	9.500 (2.860-11.660)	3.090 (620-3.150)
7+9+24	40	1.750	2.250	6.000	-	10.000 (2.860-11.660)	3.090 (620-3.280)
7+12+12	31	2.033	3.484	3.484	-	9.000 (2.860-10.600)	1.800 (790-2.950)
7+12+18	37	1.892	3.243	4.865	-	10.000 (2.860-11.660)	1.980 (790-3.120)
7+12+24	43	1.628	2.791	5.581	-	10.000 (2.860-11.660)	2.290 (790-3.280)
7+18+18	43	1.628	4.186	4.186	-	10.000 (2.860-11.660)	2.740 (790-3.610)
9+9+9	27	2.500	2.500	2.500	-	7.500 (2.860-10.070)	3.090 (790-3.610)
9+9+12	30	2.550	2.550	3.400	-	8.500 (2.860-10.600)	2.130 (790-3.280)
9+9+18	36	2.500	2.500	5.000	-	10.000 (2.860-11.660)	2.440 (790-3.450)
9+9+24	42	2.143	2.143	5.714	-	10.000 (2.860-11.660)	2.930 (790-3.610)
9+12+12	33	2.590	3.455	3.455	-	10.000 (2.860-11.660)	3.090 (790-3.610)
9+12+18	39	2.308	3.077	4.615	-	10.000 (2.860-11.660)	2.780 (790-3.450)
9+12+24	45	2.000	2.667	5.334	-	10.000 (2.860-11.660)	3.090 (790-3.610)
9+18+18	45	2.000	4.000	4.000	-	10.000 (2.860-11.660)	3.090 (790-3.610)
12+12+12	36	3.334	3.334	3.334	-	10.000 (2.860-11.660)	3.090 (790-3.610)
12+12+18	32	2.857	2.857	4.286	-	8.200 (3.710-10.600)	2.310 (790-3.450)
12+12+24	48	2.500	2.500	5.000	-	8.500 (3.710-11.660)	2.620 (790-3.450)
12+18+18	48	2.500	3.750	3.750	-	9.500 (3.710-12.720)	3.090 (790-3.610)
7+7+7+7	18	2.050	2.050	2.050	2.050	10.400 (3.710-13.780)	3.090 (790-3.610)
7+7+7+9	30	1.984	1.984	1.984	2.550	10.600 (3.710-13.780)	2.930 (790-3.610)
7+7+7+12	33	2.015	2.015	2.015	3.455	9.000 (3.710-12.720)	3.090 (790-3.610)
7+7+7+18	39	1.867	1.867	1.867	4.800	10.000 (3.710-13.250)	3.090 (790-3.610)
7+7+7+24	45	1.649	1.649	1.649	5.654	10.600 (3.710-13.780)	3.090 (790-3.610)
7+7+9+9	32	1.969	1.969	2.530	2.530	10.600 (3.710-13.780)	3.090 (790-3.610)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

KSTi
M4-36N/100
EXT R32



Capacidades para
las combinaciones

4x1

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Capacidad total	Consumo
						Min./Máx.	Min./Máx.
7+7+9+12	35	2.000	2.000	2.572	3.429	10.600 (3.710-13.780)	3.090 (790-3.610)
7+7+9+18	41	1.810	1.810	2.327	4.654	10.600 (3.710-13.780)	3.090 (790-3.610)
7+7+9+24	47	1.580	1.580	2.030	5.413	10.600 (3.710-13.780)	2.290 (890-3.280)
7+7+12+12	38	1.953	1.953	3.347	3.347	9.500 (3.710-13.250)	2.470 (890-3.450)
7+7+12+18	44	1.686	1.683	2.891	4.337	10.600 (3.710-13.780)	2.860 (890-3.870)
7+7+18+18	50	1.484	1.484	3.816	3.816	10.600 (3.710-13.780)	3.220 (890-4.000)
7+9+9+9	34	1.956	2.515	2.515	2.515	10.600 (3.710-13.780)	3.280 (890-4.000)
7+9+9+12	37	2.005	2.579	2.579	3.438	10.600 (3.710-13.780)	2.710 (890-3.870)
7+9+9+18	43	1.726	2.219	2.219	4.437	10.600 (3.710-13.780)	3.090 (890-3.940)
7+9+9+24	49	1.514	1.947	1.947	5.192	10.600 (3.710-13.780)	3.280 (890-4.000)
7+9+12+12	40	1.855	2.385	3.180	3.180	10.600 (3.710-13.780)	3.280 (890-4.000)
7+9+12+18	46	1.613	2.074	2.765	4.148	10.600 (3.710-13.780)	3.280 (890-4.000)
7+9+18+18	52	1.427	1.835	3.669	3.669	10.600 (3.710-13.780)	3.280 (890-4.000)
7+12+12+12	43	1.726	2.958	2.958	2.958	10.600 (3.710-13.780)	3.280 (890-4.000)
7+12+12+18	49	1.514	2.596	2.596	3.894	10.600 (3.710-13.780)	3.280 (890-4.000)
9+9+9+9	36	2.650	2.650	2.650	2.650	10.600 (3.710-13.780)	3.280 (890-4.000)
9+9+9+12	39	2.446	2.446	2.446	3.262	10.600 (3.710-13.780)	3.280 (890-4.000)
9+9+9+18	45	2.120	2.120	2.120	4.240	10.600 (3.710-13.780)	3.280 (890-4.000)
9+9+12+12	42	2.271	2.271	3.029	3.029	10.600 (3.710-13.780)	3.280 (890-4.000)
9+9+12+18	48	1.988	1.988	2.650	3.975	10.600 (3.710-13.780)	3.280 (890-4.000)
9+12+12+12	45	2.120	2.827	2.827	2.827	10.600 (3.710-13.780)	3.280 (890-4.000)
9+12+12+18	51	1.871	2.494	2.494	3.741	10.600 (3.710-13.780)	3.280 (890-4.000)
12+12+12+12	48	2.650	2.650	2.650	2.650	10.600 (3.710-13.780)	3.280 (890-4.000)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para
las combinaciones

5x1

KSTi
M5-42N/125
EXT R32

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
7+18	25	2.067	5.316	-	-	-	7.380 (2.340-9.840)	2.350 (720-3.010)
7+24	31	2.037	6.985	-	-	-	9.020 (2.340-11.690)	2.880 (720-3.390)
9+12	21	2.668	3.557	-	-	-	6.230 (2.340-8.610)	1.990 (720-2.890)
9+18	27	2.654	5.372	-	-	-	7.960 (2.340-11.070)	2.540 (720-3.180)
9+24	33	2.619	6.918	-	-	-	9.600 (2.340-12.300)	3.060 (720-3.610)
12+12	24	3.543	3.546	-	-	-	7.090 (2.340-9.230)	2.260 (720-3.010)
12+18	30	3.532	5.297	-	-	-	8.830 (2.340-11.690)	2.820 (720-3.480)
12+24	36	3.489	6.979	-	-	-	10.470 (2.340-12.300)	3.340 (720-3.820)
18+18	36	5.282	5.282	-	-	-	10.560 (2.340-12.300)	3.370 (720-3.820)
18+24	42	4.929	6.572	-	-	-	11.500 (2.340-12.500)	3.880 (720-3.830)
7+7+7	21	2.043	2.043	2.043	-	-	6.130 (2.890-7.380)	1.580 (890-3.400)
7+7+9	23	2.042	2.042	2.625	-	-	6.710 (2.890-8.610)	1.730 (890-3.620)
7+7+12	26	2.040	2.040	3.496	-	-	7.580 (2.890-9.230)	1.950 (890-3.830)
7+7+18	32	2.037	2.037	5.237	-	-	9.310 (2.890-11.070)	2.400 (890-4.040)
7+7+24	38	2.017	2.017	6.916	-	-	10.950 (2.890-12.920)	2.820 (890-4.260)
7+9+9	25	2.040	2.623	2.623	-	-	7.290 (2.890-9.230)	1.870 (890-3.750)
7+9+12	28	2.039	2.621	3.495	-	-	8.150 (2.890-10.460)	2.100 (890-3.920)
7+9+18	34	2.036	2.618	5.236	-	-	9.890 (2.890-11.070)	2.540 (890-4.170)
7+9+24	40	2.018	2.594	6.917	-	-	11.530 (2.890-12.920)	2.970 (890-4.430)
7+12+12	31	2.037	3.492	3.492	-	-	9.020 (2.890-11.070)	2.320 (890-4.040)
7+12+18	37	2.035	3.489	5.233	-	-	10.760 (2.890-12.300)	2.770 (890-4.260)
7+12+24	43	2.018	3.460	6.919	-	-	12.400 (2.890-12.920)	3.190 (890-4.430)
7+18+18	43	2.034	5.230	5.230	-	-	12.490 (2.890-12.920)	3.210 (890-4.430)
9+9+9	27	2.621	2.621	2.621	-	-	7.860 (2.890-10.460)	2.020 (890-4.260)
9+9+12	30	2.620	2.620	3.493	-	-	8.730 (2.890-12.920)	2.250 (890-4.040)
9+9+18	36	2.617	2.617	5.234	-	-	10.470 (2.890-12.300)	2.690 (890-4.260)
9+9+24	42	2.595	2.595	6.919	-	-	12.110 (2.890-12.920)	3.120 (890-4.430)
9+12+12	33	2.618	3.491	3.491	-	-	9.600 (2.890-11.070)	2.470 (890-4.040)
9+12+18	39	2.616	3.480	5.232	-	-	11.340 (2.890-11.690)	2.920 (890-4.260)
9+12+24	45	2.595	3.460	6.920	-	-	12.980 (2.890-12.920)	3.340 (890-4.430)
9+18+18	45	2.614	5.229	5.229	-	-	13.070 (2.890-12.920)	3.360 (890-4.430)
12+12+12	36	3.489	3.489	3.489	-	-	10.470 (2.890-11.070)	2.690 (890-4.170)
12+12+18	42	3.487	3.487	5.230	-	-	12.200 (2.890-12.920)	3.140 (890-4.430)
12+12+24	48	3.461	3.461	6.922	-	-	13.840 (2.890-12.920)	3.560 (890-4.430)
12+18+18	48	3.485	5.227	5.227	-	-	13.940 (2.890-12.920)	3.590 (890-4.430)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

KSTi
M5-42N/125
EXT R32



Capacidades para
las combinaciones

5x1

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
12+18+24	54	2.667	4.000	5.333	-	-	12.000 (2.890-12.920)	4.150 (1.020-4.890)
18+18+18	54	4.000	4.000	4.000	-	-	12.000 (2.890-12.920)	3.160 (1.020-4.170)
7+7+7+7	28	2.000	2.000	2.000	2.000	-	8.000 (3.690-10.500)	3.360 (1.020-4.680)
7+7+7+9	30	1.983	1.983	1.983	2.550	-	8.500 (3.690-11.070)	3.930 (1.020-4.440)
7+7+7+12	33	2.015	2.015	2.015	3.455	-	9.500 (3.690-11.690)	4.150 (1.020-4.890)
7+7+7+18	39	2.064	2.064	2.064	5.308	-	11.500 (3.690-12.300)	3.560 (1.020-4.680)
7+7+7+24	45	1.867	1.867	1.867	6.400	-	12.000 (3.690-13.530)	3.970 (1.020-4.680)
7+7+9+9	32	2.079	2.079	2.672	2.672	-	9.500 (3.690-11.690)	4.260 (1.020-4.890)
7+7+9+12	35	2.000	2.000	2.572	3.429	-	10.000 (3.690-12.300)	4.260 (1.020-4.890)
7+7+9+18	41	1.964	1.964	2.524	5.049	-	11.500 (3.690-12.300)	4.260 (1.020-4.890)
7+7+9+24	47	1.787	1.787	2.298	6.128	-	12.000 (3.690-13.530)	3.350 (1.020-4.680)
7+7+12+12	38	1.934	1.934	3.316	3.316	-	10.500 (3.690-12.920)	3.550 (1.020-4.680)
7+7+12+18	44	1.830	1.830	3.136	4.705	-	11.500 (3.690-13.530)	3.960 (1.020-4.680)
7+7+12+24	50	1.722	1.722	2.952	5.904	-	12.300 (3.690-13.530)	4.260 (1.020-4.890)
7+7+18+18	50	1.722	1.722	4.428	4.428	-	12.300 (3.690-13.530)	3.920 (1.020-4.680)
7+7+18+24	56	1.538	1.538	3.954	5.272	-	12.300 (3.690-13.530)	4.150 (1.020-4.890)
7+9+9+9	34	2.059	2.647	2.647	2.647	-	10.000 (3.690-12.300)	4.260 (1.020-4.890)
7+9+9+12	37	1.987	2.554	2.554	3.405	-	10.500 (3.690-12.920)	4.260 (1.020-4.890)
7+9+9+18	43	1.872	2.407	2.407	4.814	-	11.500 (3.690-13.530)	4.230 (1.020-4.890)
7+9+9+24	49	1.757	2.259	2.259	6.025	-	12.300 (3.690-13.530)	3.960 (1.020-4.680)
7+9+12+12	40	2.013	2.588	3.450	3.450	-	11.500 (3.690-13.530)	4.150 (1.020-4.890)
7+9+12+18	46	1.826	2.348	3.131	4.696	-	12.000 (3.690-13.530)	4.260 (1.020-4.890)
7+9+12+24	52	1.656	2.129	2.839	5.677	-	12.300 (3.690-13.530)	4.260 (1.020-4.890)
7+9+18+18	52	1.656	2.129	4.258	4.258	-	12.300 (3.690-13.530)	3.540 (1.020-4.680)
7+9+18+24	58	1.485	1.909	3.817	5.090	-	12.300 (3.690-13.530)	3.910 (1.020-4.680)
7+12+12+12	43	1.872	3.209	3.209	3.209	-	12.300 (3.690-13.530)	4.150 (1.020-4.890)
7+12+12+18	49	1.714	2.939	2.939	4.408	-	11.500 (3.690-13.530)	4.260 (1.020-4.890)
7+12+18+18	55	1.566	2.684	2.684	5.368	-	12.000 (3.690-13.530)	3.950 (1.020-4.680)
7+12+18+24	61	1.566	2.684	4.026	4.026	-	12.300 (3.690-13.530)	4.150 (1.020-4.890)
9+9+9+9	36	2.625	2.625	2.625	2.625	-	12.300 (3.690-13.530)	4.260 (1.020-4.890)
9+9+9+12	39	2.654	2.654	2.654	3.537	-	10.500 (3.690-12.920)	4.260 (1.020-4.890)
9+9+9+18	45	2.400	2.400	2.400	4.800	-	11.500 (3.690-13.530)	3.980 (1.020-4.680)
9+9+9+24	51	2.171	2.171	2.171	5.788	-	12.000 (3.690-13.530)	4.260 (1.020-4.890)
9+9+12+12	42	2.464	2.464	3.286	3.286	-	12.300 (3.690-13.530)	4.260 (1.020-4.890)
9+9+12+18	49	2.250	2.250	3.000	4.500	-	11.500 (3.690-13.530)	4.260 (1.020-4.890)
9+9+12+24	54	2.050	2.050	2.733	5.467	-	12.000 (3.690-13.530)	3.980 (1.020-4.680)
9+9+18+18	54	2.050	2.050	4.100	4.100	-	12.300 (3.690-13.530)	4.260 (1.020-4.890)
9+12+12+12	45	2.300	3.067	3.067	3.067	-	12.300 (3.690-13.530)	3.520 (1.150-5.110)
9+12+12+18	51	2.171	2.895	2.895	4.341	-	10.500 (3.690-12.920)	3.710 (1.150-5.110)
9+12+12+24	57	1.942	2.590	2.590	5.179	-	11.500 (3.690-13.530)	3.920 (1.150-5.110)
9+12+18+18	57	1.942	2.590	3.885	3.885	-	12.000 (3.690-13.530)	4.260 (1.150-5.110)
12+12+12+12	48	2.875	2.875	2.875	3.000	-	12.300 (3.690-13.530)	4.260 (1.150-5.110)
12+12+12+18	54	2.733	2.733	2.733	4.100	-	12.300 (3.690-13.530)	3.910 (1.150-5.110)
7+7+7+7+7	35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	11.500 (3.690-13.530)	4.110 (1.150-5.110)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para
las combinaciones

5x1


KSTi
M5-42N/125
EXT R32

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
7+7+7+7+9	37	2.081	2.081	2.081	2.081	2.676	12.300 (3.690-13.530)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+7+7+12	40	2.013	2.013	2.013	2.013	3.450	12.300 (3.690-13.530)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+7+7+18	46	1.872	1.872	1.872	1.872	4.813	12.300 (3.690-13.530)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+7+7+24	52	1.656	1.656	1.656	1.656	5.677	11.500 (3.690-13.530)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+7+9+9	39	2.064	2.064	2.064	2.654	2.654	12.300 (3.690-13.530)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+7+9+12	42	2.000	2.000	2.000	2.572	3.429	10.500 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+7+9+18	48	1.794	1.794	1.794	2.306	4.613	11.000 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+7+9+24	54	1.595	1.595	1.595	2.050	5.467	11.500 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+7+12+12	45	1.914	1.914	1.914	3.280	3.280	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+7+12+18	51	1.688	1.688	1.688	2.894	4.341	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+7+12+24	57	1.511	1.511	1.511	2.590	5.179	11.500 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+7+18+18	57	1.511	1.511	1.511	3.884	3.884	12.000 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+9+9+9	41	2.049	2.049	2.634	2.634	2.634	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+9+9+12	44	1.957	1.957	2.516	2.516	3.355	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+9+9+18	50	1.722	1.722	2.214	2.214	4.428	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+9+9+24	56	1.538	1.538	1.977	1.977	5.272	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+9+12+12	47	1.832	1.832	2.355	3.141	3.141	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+9+12+18	53	1.625	1.625	2.089	2.785	4.178	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+9+18+18	59	1.460	1.460	1.877	3.753	3.753	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+12+12+12	57	1.722	1.722	2.952	2.952	2.952	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+7+12+12+18	56	1.538	1.538	2.636	2.636	3.954	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+9+9+9+9	43	2.003	2.575	2.575	2.575	2.575	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+9+9+9+12	46	1.872	2.407	2.407	2.407	3.209	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+9+9+9+18	52	1.656	2.129	2.129	2.129	4.258	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+9+9+9+24	58	1.485	1.909	1.909	1.909	5.090	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+9+9+12+12	49	1.757	2.259	2.259	3.012	3.012	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+9+9+12+18	55	1.566	2.013	2.013	2.684	4.026	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+9+12+12+12	52	1.656	2.129	2.839	2.839	2.839	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+9+12+12+18	58	1.485	1.909	2.545	2.545	3.818	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
7+12+12+12+12	55	1.566	2.684	2.684	2.684	2.684	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
9+9+9+9+9	45	2.660	2.460	2.460	2.460	2.460	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
9+9+9+9+12	48	2.306	2.306	2.306	2.306	3.075	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
9+9+9+9+18	54	2.050	2.050	2.050	2.050	4.100	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
9+9+9+12+12	51	2.171	2.171	2.171	2.894	2.894	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
9+9+9+12+18	57	1.942	1.942	1.942	2.590	3.885	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
9+9+12+12+12	54	2.050	2.050	2.734	2.734	2.734	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
9+12+12+12+12	57	1.942	2.590	2.590	2.590	2.590	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
12+12+12+12+12	-	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	12.400 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)
12+12+12+12+18	-	2.240	2.240	2.240	2.240	3.360	12.300 (4.180-14.000)	4.260 (1.150-5.110)

Otras combinaciones a consultar

UD. EXTERIORES COMBINABLES ICONIK R-32



KSTI M2-18K/50



KSTI M3-27K/79

KSTI M4-32K/90
KSTI M5-42K/125

NOVEDAD 2026

		KSTI M2-18/50 ICONIK		KSTI M3-27/79 ICONIK		KSTI M4-32/90 ICONIK		KSTI M5-42/125 ICONIK	
CARACTERÍSTICAS		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	5.099	5.275	7.913	7.913	9.378	9.378	12.309	12.309
	Kcal/h	4.388	4.539	6.808	6.808	8.069	8.069	10.590	10.590
CONSUMO ELÉCTRICO	W	1.545	1.333	2.445	2.145	2.765	2.547	3.812	3.686
RANGO FUNCIONAMIENTO DE TRABAJO U. EXTERIOR	°C	-15/53	-20/30	-15/53	-20/30	-15/53	-20/30	-15/53	-20/30
EER/COP		3,30	3,90	3,23	3,71	3,40	3,71	3,20	3,31
SEER (ZONA CLIMÁT. INTERM.)		6,1 (A++)		6,1 (A++)		6,1 (A++)		6,1 (A++)	
SCOP (ZONA CLIMÁT. MEDIA)		4,0 (A+)		4,0 (A+)		4,0 (A+)		4,0 (A+)	
UNIDAD EXTERIOR		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
INTENSIDAD NOMINAL	A	7,5	6,2	11,7	10,1	14,1	13	16,8	15,8
INTENSIDAD MÁXIMA	A	10,5		14		17		24	
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ	
NIVEL SONORO MÁXIMO (presión sonora/potencia sonora)	dB(A)	55/65		57/67		60/70		60/70	
CAUDAL EXTERIOR	m³/h	2.600		3.000		4.000		4.000	
DIMENSIONES (mm)	Ancho con llaves	853		920		990		990	
	Profundo	349		380		340		340	
	Alto	602		699		910		910	
PESO NETO	Kg	31		42		68		73	
REFRIGERANTE									
GAS REFRIGERANTE	Tipo	R-32		R-32		R-32		R-32	
CARGA DE REFRIGERANTE	g	743		1.013		1.485		2.025	
TUBERÍA DE CONEXIÓN FRIGORÍFICA	líquido	1/4" x 2		1/4" x 3		1/4" x 4		1/4" x 5	
	gas	3/8" x 2		3/8" x 3		3/8" x 4		3/8" x 5	
DISTANCIA INTERCONEXIÓN	máx. vert.	15		15		15		15	
FRIGORÍFICA UNIDAD	Total vert.+hor./ m	25		25		25		25	
DIFERENCIA ALT. MÁX. ENTRE UNIDADES INTERIORES	m	15		15		15		15	
DISTANCIA MÁXIMA TOTAL	m	40		60		80		90	
DISTANCIA PRECARGADA	m	10		15		20		25	
CARGA ADICIONAL	g/m	15		15		15		15	
TIPO EXPANSIÓN		-		-		-		-	
CONEXIONES ELÉCTRICAS									
Nº DE CABLES DE INTERCONEXIÓN (POR UNIDAD INTERIOR)		4 x 1,5 mm		4 x 1,5 mm		4 x 1,5 mm		4 x 1,5 mm	
ALIMENTACIÓN		Unidad exterior 3x2,5 mm²		Unidad exterior 3x4 mm²		Unidad exterior 3x4 mm²		Unidad exterior 3x6 mm²	
CÓDIGO		4000051850		4000051851		4000051852		4000051853	

EQUIPOS MULTICOMBIS

UD. INTERIOR SPLIT PARED ICONIK



FUNCIONES DESTACADAS



Consultar anexo página 52

		KSTI-09S/25 SUPRA ICONIK		KSTI-12S/35 SUPRA ICONIK		KSTI-18S/50 SUPRA ICONIK		KSTI-24S/71 SUPRA ICONIK	
CARACTERÍSTICAS		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	2.680	3.350	3.580	3.900	5.260	5.600	7.030	7.120
	Kcal/h	2.304	2.880	3.078	3.353	4.522	4.815	6.044	6.122
UNIDAD INTERIOR									
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220-240V~/50Hz/1P		220-240V~/50Hz/1P		220-240V~/50Hz/1P		220-240V~/50Hz/1P	
CAUDAL DE AIRE (L-H-M)	m³/h	560		560		1.000		1.100	
NIVEL SONORO									
PRES. SONORA (L-M-H)	dB(A)	19/34/44		19/34/44		23/33/47		26/37/50	
POT. SONORA (L-M-H)	dB(A)	29/44/54		29/44/54		33/43/57		36/47/60	
DIMENSIONES (mm)	Ancho	808		808		909		1.096	
	Profundo	209		209		209		222	
	Alto	305		305		305		333	
TUBERÍA	Líquido	1/4		1/4		1/4		1/4	
FRIGORÍFICA	Gas	3/8		3/8		1/2		1/2	
PESO NETO	Kg	9,7		9,7		13		17,2	
CÓDIGO BLANCO		4050056209		4050056212		4050056218		4050056224	
CÓDIGO NEGRO		4050056210		4050056213		4050056219		4050056225	





R-32

TM-20
DE SERIE

NOVEDAD 2026



FUNCIONES DESTACADAS



Consultar anexo página 52

CARACTERÍSTICAS		KSTI-09/25 CD/M INT R32 ICONIK		KSTI-12/35 CD/M/S INT R32 ICONIK		KSTI-18/50 CD/M/S INT R32 ICONIK		KSTI-24/71 CD/M/S CUBE INT R32 ICONIK	
		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	2.636	2.782	3.514	3.954	5.272	5.740	7.030	6.941
	Kcal/h	2.268	2.394	3.024	3.402	4.536	4.939	6.048	5.973
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ	
CAUDAL DE AIRE	m³/h	360/360/410/450 /500/550/600		360/360/410/450 /500/550/600		660/700/750 790/850		810/810/860/900/930/ 980/1.050	
PRESIÓN ESTÁTICA	Pa	25 (0-100)		25 (0-100)		25 (0-100)		25 (0-160)	
NIVEL SONORO									
PRES. SONORA (S/H/M/L/MUTE)	dB(A)	43/41/39/37/34/30/27		43/41/39/37/34/30/27		46/43/40/38/36/32/28		42/40/39/38/37/35/35	
POT. SONORA (S/H/M/L/MUTE)	dB(A)	55/52/49/47/44/40/37		55/52/49/47/44/40/37		56/53/50/48/46/42/38		52/50/49/48/47/45/45	
DIMENSIONES (mm)	Ancho	700		700		920		920	
	Profundo	490		490		490		700	
	Alto	200		200		200		245	
PESO NETO	Kg	15		15		18		32	
TUBERÍA FRIGORÍFICA	Líquido	1/4		1/4		1/4		3/8	
	Gas	3/8		3/8		3/8		5/8	
DIMENSIONES DESAGÜE	mm	25		25		25		25	
CÓDIGO		4050066630		4050066631		4050066632		4050066633	



EQUIPOS MULTICOMBIS

UD. INTERIOR CASSETTE ICONIK R-32



FUNCIONES DESTACADAS



Consultar anexo página 52

CARACTERÍSTICAS		KSTI-09/25 CS/M/S INT R32 ICONIK		KSTI-12/35 CS/M/S INT R32 ICONIK		KSTI-18/50 CS/M/S INT R32 ICONIK		KSTI-24/71 CS/M/S INT R32 ICONIK	
		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	2.636	2.782	3.514	3.954	5.272	5.740	7.030	6.941
	Kcal/h	2.268	2.394	3.024	3.402	4.536	4.939	6.048	5.973
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ	
CAUDAL DE AIRE	m³/h	420/450/480/520 /560/600/650		420/450/480/520/ 560/600/650		480/530/560/610/ 660/700/750		800/850/1.040/1.110/ 1.200/1.310/1.400	
NIVEL SONORO									
PRES. SONORA (S/H/M/L/MUTE)	dB(A)	42/40/38/36/44/30/27		42/40/38/36/44/30/27		46/43/40/38/36/32/28		51/47/45/43/40/38/36	
POT. SONORA (S/H/M/L/MUTE)	dB(A)	52/50/48/46/44/40/37		52/50/48/46/44/40/37		56/53/50/48/46/42/38		61/57/55/53/50/48/46	
DIMENSIONES (mm)	Ancho	570		570		570		840	
	Profundo	570		570		570		840	
	Alto	245		245		245		245	
DIMENSIONES PANEL	mm	650x650x57		650x650x57		650x650x57		950x950x50	
PESO NETO	Kg	14,5		14,5		14,5		24,3	
TUBERÍA	Líquido	1/4		1/4		1/4		3/8	
FRIGORÍFICA	Gas	3/8		3/8		3/8		5/8	
DIMENSIONES DESAGÜE	mm	25		25		25		25	
CÓDIGO		4050061630		4050061631		4050061632		4050061640	



EQUIPOS MULTICOMBIS

UD. INTERIOR CONSOLA ICONIK MULTI R-32



FUNCIONES DESTACADAS



Consultar anexo página 52

CARACTERÍSTICAS		KSTI-09/25 CF/M INT R32 ICONIK		KSTI-12/35 CF/M/S INT R32 ICONIK		KSTI-18/50 CF/M/S INT R32 ICONIK	
		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	2.638	2.784	3.517	3.956	5.275	5.744
	Kcal/h	2.268	2.393	3.024	3.410	4.536	4.939
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ	
CAUDAL DE AIRE	m³/h	460/490/520/550/580/610/650		460/490/520/550/580/610/650		500/560/630/680/720/770/800	
NIVEL SONORO							
PRES. SONORA (S/H/M/L/MUTE)	dB(A)	44/42/39/36/33/30/27		44/42/39/36/33/30/27		46/43/40/38/36/32/28	
POT. SONORA (S/H/M/L/MUTE)	dB(A)	52/51/49/46/43/40/37		52/51/49/46/43/40/37		56/53/50/48/46/42/38	
DIMENSIONES (mm)	Ancho	700		700		700	
	Profundo	215		215		215	
	Alto	600		600		600	
PESO NETO	Kg	14,5		14,5		14,5	
TUBERÍA	Líquido	1/4		1/4		1/4	
FRIGORÍFICA	Gas	3/8		3/8		3/8	
DIMENSIONES DESAGÜE	mm	25		25		25	
CÓDIGO		4050056630		4050056631		4050056632	



UD. INTERIOR **CONSOLA ICONIK MULTI R-32**Capacidades para
las combinaciones**2X1**
KSTi
M2-18K/50
EXT R32 ICONIK

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
9	9	2.600	-	-	-	-	2.600 (1.200-3.000)	780 (250-880)
12	12	3.500	-	-	-	-	3.500 (1.200-3.800)	1.040 (250-1.100)
9+9	18	2.600	2.600	-	-	-	5.200 (1.230-5.600)	1.580 (280-1.220)
9+12	21	2.300	3.000	-	-	-	5.300 (1.230-5.800)	1.610 (280-2.050)
9+18	27	1.800	3.600	-	-	-	5.400 (2.050-6.200)	1.670 (350-2.350)
12+12	24	2.650	2.650	-	-	-	5.300 (1.950-5.900)	1.610 (300-2.250)

Capacidades para
las combinaciones**3X1**
KSTi
M3-27K/79
EXT R32 ICONIK

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
9+9	18	2.800	2.800	-	-	-	5.600 (2.800-8.800)	1.710 (300-1.900)
9+12	21	2.740	3.660	-	-	-	6.400 (2.800-8.800)	1.950 (300-2.220)
9+18	27	2.530	5.070	-	-	-	7.600 (2.800-8.800)	2.200 (350-2.530)
12+12	24	3.500	3.500	-	-	-	7.000 (3.000-8.800)	2.100 (350-2.220)
12+18	30	3.040	4.560	-	-	-	7.600 (3.000-8.800)	2.250 (350-2.550)
18+18	36	3.950	3.950	-	-	-	7.900 (3.000-8.800)	2.400 (400-2.600)
9+9+9	27	2.630	2.630	2.630	-	-	7.900 (2.800-8.800)	2.450 (300-2.850)
9+9+12	30	2.400	2.400	3.200	-	-	8.000 (2.800-8.800)	2.470 (350-2.750)
9+9+18	36	2.000	2.000	4.000	-	-	8.000 (2.800-8.800)	2.480 (450-2.850)
9+12+12	33	2.180	2.910	2.910	-	-	8.000 (2.800-8.800)	2.480 (400-2.850)
9+12+18	39	1.850	2.460	3.690	-	-	8.000 (2.800-8.800)	2.480 (500-2.850)
12+12+12	36	2.670	2.670	2.670	-	-	8.000 (3.000-8.800)	2.480 (450-2.850)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

KSTi
M4-32K/90
EXT R32 ICONIK



Capacidades para
las combinaciones

4X1

CICLO DE REFRIGERACIÓN								
Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
9+9	18	2.700	2.700	-	-	-	5.400 (2.800-6.160)	1.560 (370-2.580)
9+12	21	2.600	3.550	-	-	-	6.100 (2.800-7.040)	1.740 (380-2.580)
9+18	27	2.600	5.200	-	-	-	7.800 (2.800-8.800)	2.160 (370-2.860)
9+24	33	2.560	6.840	-	-	-	9.400 (3.000-9.570)	2.590 (420-2.860)
12+12	24	3.500	3.500	-	-	-	7.200 (3.000-7.700)	1.960 (400-2.860)
12+18	30	3.500	5.200	-	-	-	8.700 (3.000-9.570)	2.590 (400-2.860)
12+24	36	3.130	6.270	-	-	-	9.200 (3.000-9.570)	2.530 (420-2.860)
18+18	36	4.600	4.600	-	-	-	9.200 (3.000-9.570)	2.530 (420-2.860)
18+24	42	4.030	5.370	-	-	-	9.400(3.000-9.570)	2.590 (420-2.860)
9+9+9	27	2.600	2.600	2.600	-	-	9.650 (2.800-7.800)	2.400 (370-2.860)
9+9+12	30	2.600	2.600	3.500	-	-	8.700 (2.800-9.650)	2.870 (370-3.500)
9+9+18	36	2.350	2.350	4.700	-	-	9.400 (2.800-9.650)	2.700 (370-3.500)
9+9+24	42	2.010	2.010	5.370	-	-	9.400 (3.000-14.640)	2.800 (400-3.500)
9+12+12	33	2.400	3.400	3.400	-	-	9.200 (2.800-9.650)	2.810 (370-3.500)
9+12+18	39	2.170	2.890	4.340	-	-	9.400 (2.800-9.650)	2.800 (370-3.500)
9+12+24	45	2.460	3.280	6.560	-	-	12.300 (2.800-14.760)	4.030 (450-3.320)
9+18+24	51	1.660	3.320	4.420	-	-	9.400 (3.000-9.650)	2.800 (400-3.500)
12+12+12	36	3.130	3.130	3.130	-	-	9.400 (3.000-9.560)	2.800 (400-3.500)
12+12+18	42	2.690	2.690	4.030	-	-	9.400 (3.000-9.650)	2.800 (400-3.500)
9+9+9+9	36	2.350	2.350	2.350	2.350	-	9.400 (3.000-10.200)	2.770 (410-3.500)
9+9+9+12	39	2.170	2.170	2.170	2.890	-	9.400 (3.000-10.200)	2.780 (410-3.500)
9+9+9+18	45	1.960	1.960	1.960	3.920	-	9.800 (3.100-10.400)	3.000 (500-3.500)
9+9+12+12	42	2.100	2.100	2.800	2.800	-	9.800 (3.100-10.200)	3.000 (450-3.500)
9+12+12+12	45	1.960	2.610	2.610	2.610	-	9.800 (3.100-10.400)	3.000 (500-3.500)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para
las combinaciones


5x1

KSTi
M5-42K/125
EXT R32 ICONIK

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
9+9	18	2.700	2.700	-	-	-	5.400 (2.800-6.480)	1.400 (380-2.020)
9+12	21	2.700	3.770	-	-	-	6.470 (2.800-7.770)	1.610 (380-2.140)
9+18	27	2.600	5.300	-	-	-	7.900 (2.800-9.480)	2.020 (380-2.660)
9+24	33	2.590	6.910	-	-	-	9.500 (2.800-11.400)	2.350 (420-2.850)
12+12	24	3.600	3.600	-	-	-	7.200 (3.000-8.640)	1.850 (400-2.400)
12+18	30	3.500	5.200	-	-	-	8.700 (2.800-10.440)	2.140 (400-2.790)
12+24	36	3.470	6.930	-	-	-	10.400 (2.800-12.480)	2.570 (420-2.850)
18+18	36	5.200	5.200	-	-	-	10.400 (2.800-12.480)	2.570 (420-2.850)
18+24	42	5.140	6.860	-	-	-	12.000 (2.800-14.400)	2.960 (420-2.850)
24+24	48	6.150	6.150	-	-	-	12.300 (2.800-14.760)	3.040 (420-2.850)
9+9+9	27	3.000	3.000	3.000	-	-	9.000 (2.800-10.800)	2.590 (450-3.370)
9+9+12	30	2.700	2.700	3.600	-	-	9.000 (2.800-10.800)	2.650 (450-3.450)
9+9+18	36	2.630	2.630	5.250	-	-	10.500 (2.800-12.600)	2.700 (450-3.510)
9+9+24	42	2.610	2.610	6.970	-	-	12.200 (2.800-14.640)	3.290 (450-4.030)
9+12+12	33	2.730	3.640	3.640	-	-	10.000 (2.800-12.000)	2.780 (450-3.610)
9+12+18	39	2.600	3.500	5.200	-	-	11.300 (2.800-13.560)	2.930 (450-3.710)
9+12+24	45	2.460	3.280	6.560	-	-	12.300 (2.800-14.760)	3.320 (450-4.030)
9+18+24	51	2.170	4.340	5.790	-	-	12.300 (2.800-14.760)	3.320 (450-4.030)
12+12+12	36	3.500	3.500	3.500	-	-	10.500 (2.800-12.600)	2.940 (450-3.820)
12+12+18	42	3.500	3.500	5.200	-	-	12.200 (2.800-14.640)	3.170 (450-3.890)
12+12+24	48	3.080	3.080	6.150	-	-	12.300 (2.800-14.760)	3.320 (450-4.030)
12+18+18	48	2.900	4.700	4.700	-	-	12.300 (2.800-14.760)	3.260 (450-3.970)
18+18+18	54	4.100	4.100	4.100	-	-	12.300 (2.800-14.760)	3.320 (450-4.030)
12+18+24	54	2.730	4.100	5.470	-	-	12.300 (2.800-14.760)	3.320 (450-4.030)
18+18+24	60	3.690	3.690	4.920	-	-	12.300 (2.800-14.760)	3.320 (450-4.030)
9+9+9+9	36	2.630	2.630	2.630	2.630	-	10.500 (2.800-12.320)	3.300 (550-4.290)
9+9+9+12	39	2.420	2.420	2.420	3.230	-	10.500 (2.800-13.090)	3.320 (550-4.320)
9+9+9+18	45	2.480	2.480	2.480	4.960	-	12.400 (3.300-13.100)	3.810 (550-4.390)
9+9+12+12	42	2.360	2.360	3.140	3.140	-	11.000 (3.300-13.100)	3.420 (550-4.450)
9+9+12+18	48	2.330	2.330	3.100	4.650	-	12.400 (3.300-13.100)	3.900 (550-4.500)
9+12+12+12	45	2.480	3.310	3.310	3.310	-	12.400 (3.300-13.100)	3.920 (550-4.520)
9+12+12+18	51	2.190	2.920	2.920	4.380	-	12.400 (3.300-13.500)	3.770 (550-4.550)
9+12+18+18	57	1.960	2.610	3.920	3.920	-	12.400 (3.300-13.500)	3.880 (550-4.680)
9+18+18+18	63	1.770	3.540	3.540	3.540	-	12.400 (3.300-13.500)	3.770 (550-4.750)
12+12+12+12	48	3.100	3.100	3.100	3.100	-	12.400 (3.300-13.100)	3.970 (550-4.780)
12+12+12+18	54	2.760	2.760	2.760	4.130	-	12.400 (3.300-13.500)	3.860 (550-4.650)
12+12+18+18	60	2.480	2.480	3.720	3.720	-	12.400 (3.300-13.500)	3.740 (550-4.710)
9+9+12+24	54	2.070	2.070	2.760	5.510	-	12.400 (3.300-13.500)	3.740 (550-4.710)
9+9+18+24	60	1.860	1.860	3.720	4.960	-	12.400 (3.300-13.500)	3.740 (550-4.710)
9+12+12+24	57	1.960	2.610	2.610	5.220	-	12.400 (3.300-13.500)	3.740 (550-4.710)
12+12+12+24	60	2.480	2.480	2.480	4.960	-	12.400 (3.300-13.500)	3.740 (550-4.710)
9+9+9+9+9	45	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	12.400 (3.300-13.500)	3.870 (650-5.400)
9+9+9+9+12	48	2.330	2.330	2.330	2.330	3.100	12.400 (3.300-13.500)	3.870 (650-5.400)
9+9+9+9+18	54	2.070	2.070	2.070	2.070	4.130	12.400 (3.300-13.500)	3.890 (650-5.400)
9+9+9+12+12	51	2.190	2.190	2.190	2.920	2.920	12.400 (3.500-13.500)	3.930 (650-5.400)
9+9+9+12+18	57	1.960	1.960	1.960	2.610	3.920	12.400 (3.500-13.500)	3.970 (650-5.400)
9+9+9+18+18	63	1.770	1.770	1.770	3.540	3.540	12.400 (4.000-13.500)	4.010 (650-5.400)
9+9+12+12+12	54	2.070	2.070	2.760	2.760	2.760	12.400 (3.500-13.500)	3.920 (650-5.400)
9+9+12+12+18	60	1.860	1.860	2.480	2.480	3.720	12.400 (4.000-13.500)	3.910 (650-5.400)
9+12+12+12+12	57	1.960	2.610	2.610	2.610	2.610	12.400 (3.500-13.500)	4.020 (650-5.400)
9+12+12+12+18	63	1.770	2.360	2.360	2.360	3.540	12.400 (4.000-13.500)	4.010 (650-5.400)
12+12+12+12+12	60	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	12.400 (4.000-13.500)	3.960 (650-5.400)
9+9+9+9+24	60	1.860	1.860	1.860	1.860	4.960	12.400 (4.000-13.500)	3.960 (650-5.400)
9+9+9+12+24	63	1.770	1.770	1.770	2.360	4.720	12.400 (4.000-13.500)	3.960 (650-5.400)

SPLIT 1X1 / MULTI

	SERIE	OPCIONAL	OPC. PROGRA.	IOC. CENTRALIZADO	MÓDULO WIFI	PLACA MULTIFUNCIÓN
Split Nova	RG57B	KJR-120L			OPCIONAL	
						
Split Nova EVO	RG57B		KJR-120XT 4C ¹	CCM09	DE SERIE	OPCIONAL ³
						
Split Nova MAX	RG57B	KJR-120L	KJR-120XT 4C ⁴		OPCIONAL	OPCIONAL
						
Conductos Nova / Nova EVO	KJR-120XT WIFI	MANDO RG-10N	DE SERIE	CCM09	DE SERIE	
						
Cassette Nova	MANDO RG-10N		KJR-120XT WIFI	CCM09	DE SERIE	
						
Split Nova Gold	RG10 NOVA GOLD	KJR-120L	KJR120XT 4C ²	CCM09	DE SERIE	OPCIONAL
						

¹ Necesario instalar placa multifunción (4050090083)

² Necesario instalar placa multifunción (4050090450)

³ Si se añade placa multifunción, no es posible poner WiFi

⁴ Necesario instalar placa multifunción (4050090008)

SPLIT 1X1 / MULTI

	SERIE	OPCIONAL	OPC. PROGRA.	IOC. CENTRALIZADO	MÓDULO WIFI	PLACA MULTIFUNCIÓN
Consola Doble Flujo Nova 	RG10	KJR-120L	KJR120XT 4C ²		OPCIONAL	OPCIONAL
Nova One 					DE SERIE	
Supra Iconik 	TM10		TM-20		DE SERIE	
Conductos Iconik 	TM-20				DE SERIE	
Cassette Iconik 	TM-10		TM-20		DE SERIE	
Consola Iconik 	TM-10		TM-20		DE SERIE	

¹ Necesario instalar placa multifunción (4050090083)

² Necesario instalar placa multifunción (4050090450)

³ Si se añade placa multifunción, no es posible poner WiFi

⁴ Necesario instalar placa multifunción (4050090008)

MANDOS NOVA CONTROL REMOTO

KJR-120XT-2C WIFI SERIE NOVA/ NOVA EVO

WiFi
Encendido / Apagado
Selección de modo
Selección de temperatura
Hasta 16 Unidades interiores
(Conductos y Suelo-Techo Nova Evo)
Visualización de temperatura ambiente
Selección de velocidad del ventilador
Follow me (sonda en mando)
Programador semanal
Función Turbo
Configuración automática presión estática
Función Gear
Bloqueo infantil
Receptor infrarrojos
4050090254



RG-10N

Encendido / Apagado
Selección de modo y temperatura
Selección velocidad ventilador
Balanceo
Función Turbo
Función Sleep
Timer On / Off
Follow me (sonda en el mando)
4050090250



RG57B MURAL SERIE NOVA / NOVA EVO

Encendido / Apagado
Selección de modo y temperatura
Selección velocidad ventilador
Balanceo
Función Turbo / Eco
Follow me (sonda en el mando)
4050090074



CCM-09 CENTRALIZADO (SERIE NOVA)

Hasta 64 unidades interiores
Selección de modo
Programación semanal
Bloqueo de unidades
Contacto On/Off general
Visualización de errores
4100090050



MANDOS NOVA CONTROL REMOTO

KJR-120L

Encendido / Apagado
Selección de modo y temperatura
Selección velocidad ventilador
Balanceo
Función Eco
Follow me (sonda en el mando)

4050090253



KJR-120XT-4C PARA SPLIT NOVA EVO

Encendido / Apagado
Selección de modo y temperatura
Selección velocidad ventilador
Follow me (sonda en mando)
Temporizador semanal
Prueba automática de flujo de aire
Control grupal
Bloqueo infantil

4050090257



RG-10 DOBLE FLUJO NOVA

Encendido / Apagado
Selección de modo y temperatura
Selección velocidad ventilador
Timer On / Off
Función Turbo / Eco / Gear
Oscilación de lamas
Función de bloqueo

4050090258



RG-10 NOVA GOLD

Encendido / Apagado
Selección de modo y temperatura
Selección velocidad ventilador
Timer On / Off
Función Turbo / Eco / Gear
Oscilación de lamas
Función de bloqueo
Control de humedad
On / Off (Pantalla LED)
Sensor de presencia

4050090097



RG-NOVA MAX

Encendido / Apagado
Selección de modo y temp.
Selección de velocidad de vent.
timer on/of
Función Turbo/eco/gear
Oscilación de lamas
Función bloqueo

4050090098



TM-10 SUPRA ICONIK

Encendido / Apagado
Selección de modo y temperatura
Selección velocidad ventilador
Timer On / Off
Función Turbo / Eco
Oscilación de lamas
Follow me (Sonda de mando)
On / Off (Pantalla LED)
Función Sleep
Auto-Re-Start
4050090118



TM-20 SUPRA ICONIK


Encendido / Apagado
Selección de modo y temperatura
Selección velocidad ventilador
Temporizador semanal
Función Turbo / Eco
Oscilación de lamas
Follow me (Sonda de mando)
On / Off (Pantalla LED)
Función Sleep
Auto-Re-Start
Función de bloqueo
WiFi
Auto-limpieza
4050090119



OPCIONALES

FILTRO CATALÍTICO EN FRÍO

9005520121



FILTRO BIO

4050090207



MÓDULO WIFI SERIE NOVA

4050090075

Split Mural SP



PLACA MULTIFUNCION NOVA/NOVA EVO

4050090083

Contacto On / Off
Conector mando pared (KJR-120XT-4C)
Control centralizado / BMS



PLACA MULTI FUNCIÓN NOVA GOLD / DOBLE FLUJO NOVA

4050090450

Contacto On / Off
Control centralizado / BMS
Señal de alarma
Conector mando pared



MÓDULOS AROMA SUPRA ICONIK

Módulo aroma lilas/rosas

4050090084

Módulo aroma campanilla/menta

4050090085

Módulo aroma limón/jazmín

4050090086

Módulo aroma flor de naranjo/sándalo

4050090087



PLACA MULTIFUNCION SPLIT DE PARED NOVA MAX

4050090008

Contacto On / Off
Conector mando pared (KJR-120XT-4C)
Control centralizado / BMS



ANEXO

LEYENDA ICONOS

FUNCIONES DE CONFORT



MODO AUTOMÁTICO
En este modo la máquina selecciona automáticamente entre calefacción o refrigeración en función de la temperatura demandada.



FOLLOW ME
Función con la que se habilita como sonda de temperatura ambiente la ubicada en el propio mando a distancia, deshabilitando la ubicada en el retorno de la unidad interior.



PANTALLA DIGITAL INTEGRADA
Permite una rápida visualización del estado del equipo.



AUTO-LIMPIEZA
Incorpora un proceso de limpieza de la batería de la unidad interior para prevenir malos olores.



MODO TURBO
Permite alcanzar la temperatura deseada en el mínimo tiempo.



RUEDAS DE TRANSPORTE
Incorpora ruedas para facilitar su transporte.



CONTROL ANTI AIRE FRÍO EN INVIERNO
Control de temperatura en la batería de la unidad interior para evitar la impulsión de aire a temperatura inferior a la deseada en invierno, ya sea debido a los desescarches o arranques del equipo.



DEPÓSITO DE CONDENSADOS INTEGRADO
Compartimiento extraíble en el que se recogen los condensados procedentes de la batería evaporadora.



MODO NOCHE



MANDO DE PARED



CONTROL TÁCTIL

FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO DE AIRE



DOBLE DEFLEXIÓN
Posibilidad de regular vertical y horizontalmente el flujo de aire impulsado por la unidad interior.



FUNCIÓN SWING
Modo automático por el que el flujo de aire varía su deflexión verticalmente.



MEMORIA DE POSICIÓN
La posición de la lama de deflexión principal queda memorizada, de manera que se recupera su posición en el siguiente encendido del equipo.



VENTILADOR 5 VELOCIDADES
Posibilidad de regular la velocidad del ventilador de la unidad interior entre 5 velocidades.



CONTROL WIFI
Kosner rompe las barreras y dota a sus unidades interiores de control vía WiFi para poder gestionarlos a través de internet y un smartphone o tablet.



7 VELOCIDADES
de serie. Más que muchos modelos disponibles en el mercado.



AJUSTE DE DEFLEXIÓN
Ajuste desde el control remoto de la posición de la lama de deflexión principal.



DOBLE SWING
El aire se puede regular vertical y horizontalmente.

FUNCIONES DE OPTIMIZACIÓN Y AHORRO



FUNCIONAMIENTO PROGRAMABLE
Desde el mando de control remoto se pueden programar encendidos y apagados del equipo.



FUNCIÓN AUTO-RESTART
En caso de fallo por tensión, recupera las condiciones de funcionamiento automáticamente cuando se restablece el suministro eléctrico.



DISEÑO DE ALTO RENDIMIENTO
El equipo está configurado con componentes específicos que presentan un muy bajo consumo eléctrico.



CLASE A
Clasificación energética A.



MODO ECONÓMICO /SLEEP
Permite trabajar a baja potencia de modo más silencioso y económico.



1W EN ESPERA



INDICADOR LUMINOSO DE CALIDAD DEL AIRE

OTRAS FUNCIONES



DISPLAY DE LED

Dispone de un display LED en la unidad interior de fácil lectura.



BOTÓN DE BLOQUEO INFANTIL

Bloquea el teclado para no permitir su manipulación por niños.



MODO CALOR DESDE -15 °C A 24 °C

El equipo es capaz de trabajar en modo bomba de calor con temperaturas exteriores de hasta -15 °C.



CONTROL PARO/MARCHA

En instalaciones como un establecimiento hotelero permite su paro y encendido por medio de una tarjeta.



SEER MUY ALTO



CONEXIÓN DESAGÜE EN AMBOS LADOS

Opción de desagüe a ambos lados de la unidad interior.



INDICADOR FILTROS SUCIOS



GOLD COVER



TERMOSTATO DE PARED



DISEÑO DE PERFIL BAJO

Su diseño permite su fácil instalación en falsos techos de poca altura libre.



MODO FRÍO DE -15 °C A 48 °C

El equipo es capaz de trabajar en modo frío con temperaturas exteriores desde -15 °C hasta 48 °C.



BOMBA DE CONDENSADOS INCLUIDA

La unidad interior incluye en su interior una bomba para el drenaje de condensados.



KIT FLEXIBLE DE INSTALACIÓN

El equipo incorpora un kit para lograr de forma sencilla la ventilación de la batería condensadora.



FILTROS



MONO Y MULTI COMPATIBLE

Compatible para instalaciones monosplit o multisplit.



BOTÓN ATENUACIÓN DE LUZ



COMPATIBILIDAD CON MANDOS CENTRALIZADOS



MONTAJE VERTICAL /HORIZONTAL

Permite su instalación tanto en vertical como en horizontal.



LIGERO

Escaso peso que facilita su instalación.



FILTRO LAVABLE

Filtros extraíbles contruidos en material resistente para poder ser limpiados periódicamente.



UNIDADES COMPACTAS

Unidades interiores de reducidas dimensiones para su fácil ubicación.



DETECCIÓN DE FUGAS

Aumenta la seguridad del equipo gracias a la detección de fugas que incorpora el equipo.



CONEXIÓN PARA DRENAJE DE CONDENSADOS POR GRAVEDAD



COMPATIBLE CON INTEGRACIÓN BMS



PLACA MULTIFUNCIÓN



ENCUENTRA TU CENTRO MÁS CERCANO.
www.saltoki.com | Tel: 902 26 30 30 | saltoki@saltoki.es